


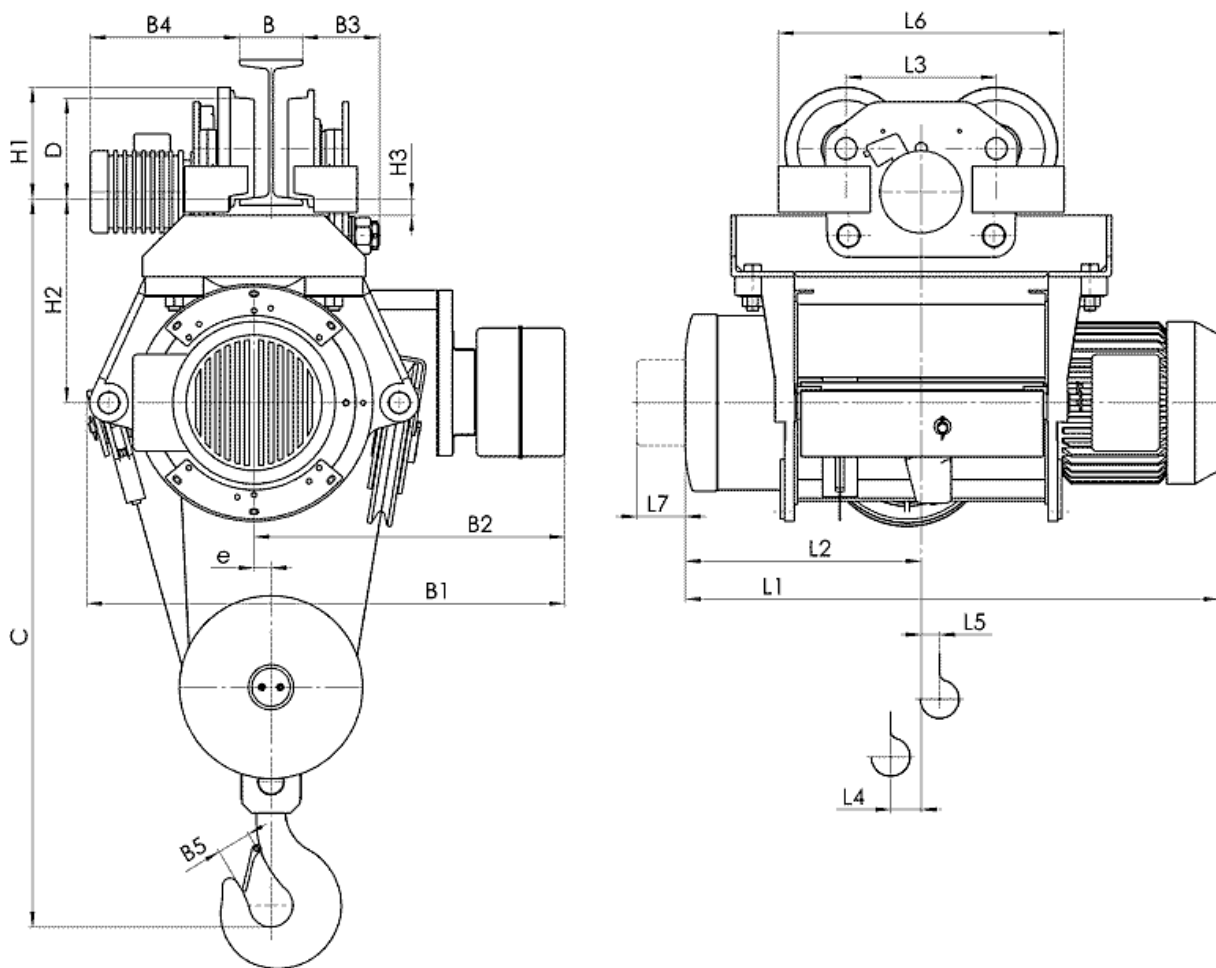

Канатний електротельфер Т39 Пересувається одним візком, поліспаст 4/1

(1) з обмежувачем вантажу

Тип	Поліспаст 4/1			Розміри, мм																					
	Висота підйому, м		Вантажопідйомність, кг	Швидкість підйому м/хвил			L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	d	
				4	6	4/1																			6/1
				L1																					
T393...	H3	6	2000	914	954	412	280	54	50	536	70	200	297	34	130... 150	730 (1) 795	465	125... 105	270... 335	45	29	970	175		
T394...	H3	6	4000	1026	1090	467	280	58	43	536	80	200	357	34	130... 150	860 (1) 925	545	125... 105	270... 335	50	29	1160	175		
T395...	H3	6	6300	1086	1153	492	310	68	44	595	80	232	355	33	130... 150	860 (1) 925	545	145... 125	300... 365	56	29	1310	210		

Тип	Поліспаст 4/1			Швидкість підйому, м/хвил			
	Висота підйому, м		Вантажопідйомність , кг	8	12	8/2	12/2
				Вага, кг			
T393...	НЗ	6	2000	278		301	
T394...	НЗ	6	4000	460		507	
T395...	НЗ	6	6300	585	595	650	