
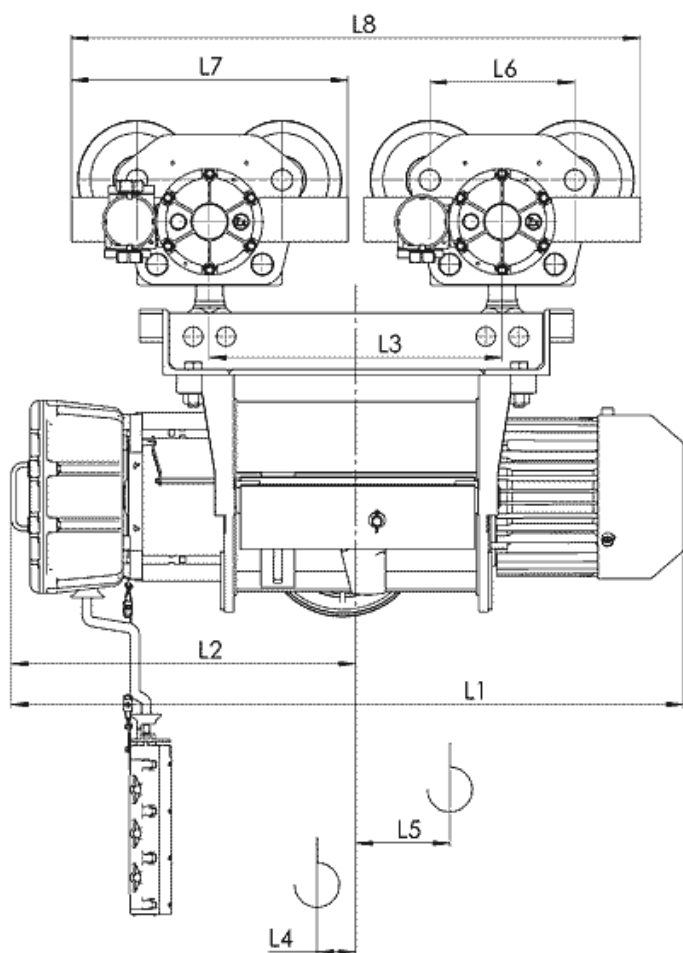


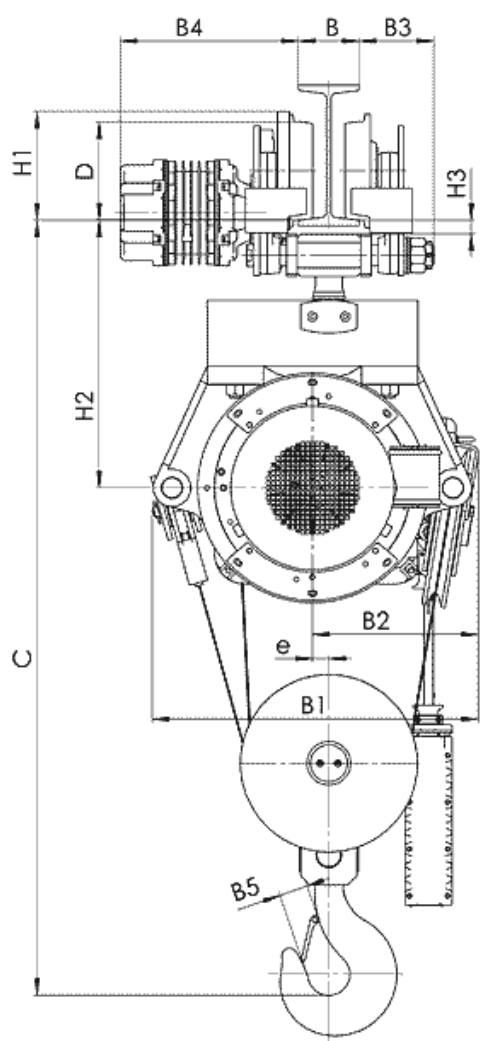

Канатный электротельфер ВТ39 Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 4/1

(1) с ограничителем груза

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																					
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D	
			4	4/1																				
			L1																					
ВТ393...	H4	9	2000		1346	809	694	52	100	225	415	1109	148	395	33	90...	536	306	94...	265...	45	29	1060	120
	H5	12			1546	909	894	2	200			1309				110	596 ⁽¹⁾		54	325				

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																				
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D
			4	4/1																			
			L1																				
BT394...	H4	9	4000	1507	1592	807	766	27	119	280	536	1302	200	490	37	662 720 ⁽¹⁾	317	125...	370...	50	29	1290	175
	H5	12		1707	1792	907	966	27	169			1502						105	435				

Тип	Полиспаст 4/1			Размеры, mm																				
	Высота подъема, m		Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D
				4	2.5/0.63																			
				L1																				
ВТ395...	H4	9	6300	1600	1632	842	833	45	112	280	536	1369	200	490	37	130... 150	662 720 ⁽¹⁾	317	125... 105	370... 435	56	29	1360	175
	H5	12		1820	1852	952	1053	23	197			1589												

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																					
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D	
			4	4/1																				
			L1																					
BT396...	H3	6	10000	1431	1501	736	625	63	38	310	595	1220	232	580	30	130... 150	740 800 ⁽¹⁾	375	145... 125	370... 435	71	35	1640	210
	H4	9		1641	1711	841	835	58	97			1430												
	H5	12		1851	1921	946	1045	86	95			1640												
	H6	15		2095	2165	1086	1325	100	165			1920												