




Кран козловой алюминиевый, стационарный,
с двойной балкой, грузоподъемность 1 000 кг и 1 500 кг




Арт. №	Груз- сть	Длина балки		Точка оси каретки		Общая высота		Нижний кант двойной балки		Диапазон регули- ровки		Боковая стойка		Вес	
		Размер в свету	общий	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	Опора балки	Ножка регули- руемая	Ширина	Высота		
малый	Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 18.														
1511040	1 000	4 000	4 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 490	2 590	700	400	1 300	1 160	156	
1511050	1 000	5 000	5 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 490	2 590	700	400	1 300	1 160	180	
1511060	1 000	6 000	6 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	208	
1511070	1 000	7 000	7 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	226	
1511080	1 000	8 000	8 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	244	
1511540	1 500	4 000	4 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 490	2 590	700	400	1 300	1 160	156	
1511550	1 500	5 000	5 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 490	2 590	700	400	1 300	1 160	180	
1511560	1 500	6 000	6 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	208	
1511570	1 500	7 000	7 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	226	
1511580	1 500	8 000	8 100	1 730	2 830	1 820	2 920	1 470	2 570	700	400	1 300	1 160	244	
средний	Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 19.														
1521040	1 000	4 000	4 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1 020	400	1 740	1 540	162	
1521050	1 000	5 000	5 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1 020	400	1 740	1 540	186	
1521060	1 000	6 000	6 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	214	
1521070	1 000	7 000	7 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	232	
1521080	1 000	8 000	8 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	250	
1521540	1 500	4 000	4 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1 020	400	1 740	1 540	162	
1521550	1 500	5 000	5 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1 020	400	1 740	1 540	186	
1521560	1 500	6 000	6 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	214	
1521570	1 500	7 000	7 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	232	
1521580	1 500	8 000	8 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 890	3 310	1 020	400	1 740	1 540	250	
высокий	Описание данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 20.														
1531040	1 000	4 000	4 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	208	
1531050	1 000	5 000	5 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	232	
1531060	1 000	6 000	6 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	260	
1531070	1 000	7 000	7 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	278	
1531080	1 000	8 000	8 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	296	
1531540	1 500	4 000	4 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	208	
1531550	1 500	5 000	5 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1 970	232	
1531560	1 500	6 000	6 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	260	
1531570	1 500	7 000	7 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	278	
1531580	1 500	8 000	8 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4 090	1 300	400	2 240	1 970	296	

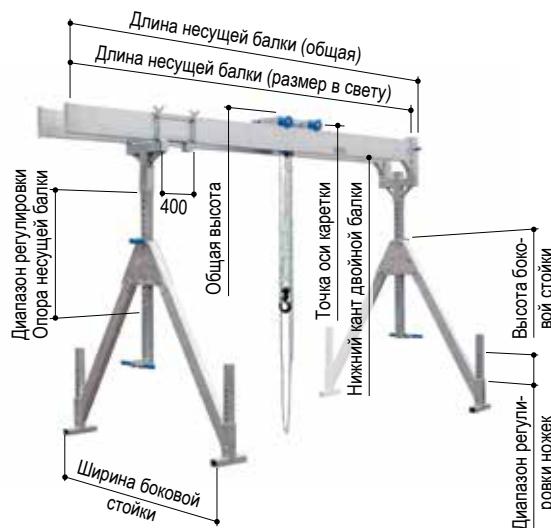


Краны козловые алюминиевые

Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, малый

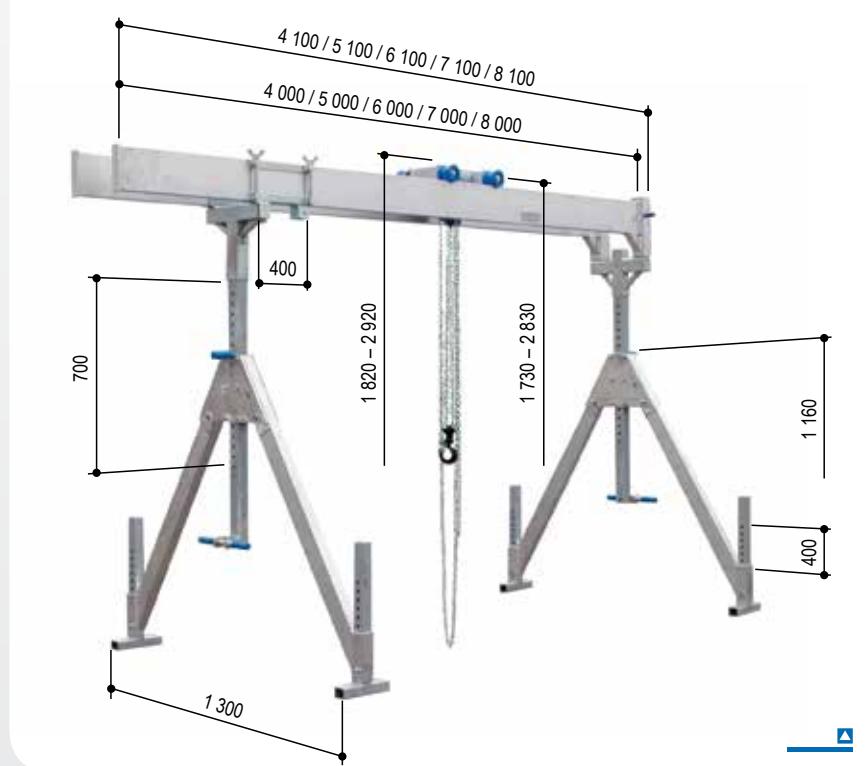

со складными боковыми стойками
вкл. верхнюю каретку с тормозом
вкл. встроенный горизонтальный регулятор
вкл. штуцеры для насадки

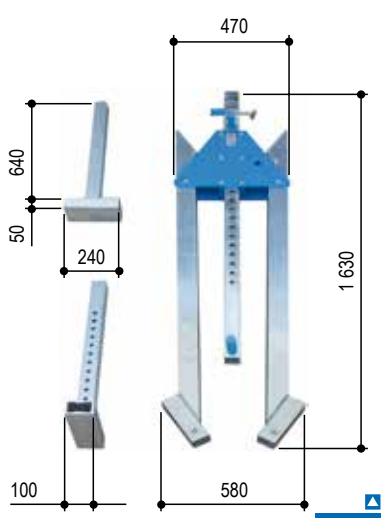

Комплектующее оборудование

- Кронштейн стенной Стр. 78
- Шасси Стр. 79
- Тележка транспортировочная Стр. 80
- Полиспаст Стр. 81
- Таль цепная электрическая Стр. 82
- Электропроводка/
Электропитание Стр. 83
- Лента циркулирующая Стр. 84
- Лебедка ручная Стр. 84
- Стойка боковая с
кронштейном Стр. 85
- Ящик упаковочный и
транспортировочный Стр. 86

Варианты

- Балка несущая двойная разъемная
алюминиевая Стр. 21

стойка боковая в складном виде



Технические данные



Арт. №		1511040	1511050	1511060	1511070	1511080	15111540	15111550	15111560	15111570	15111580
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Профиль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм; другая сторона: бортик									
Размер в свету для балки	мм	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Вес брутто	кг	156	180	208	226	244	156	180	208	226	244
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Стойка боковая	кг	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 17.



Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, средний

со складными боковыми стойками
вкл. верхнюю каретку с тормозом
вкл. встроенный горизонтальный регулятор
вкл. штуцеры для насадки

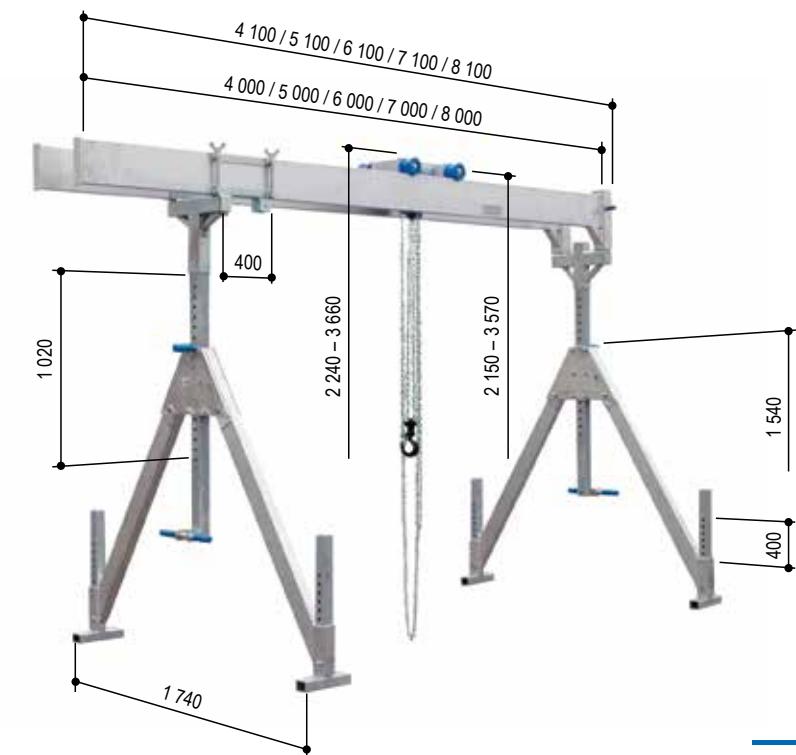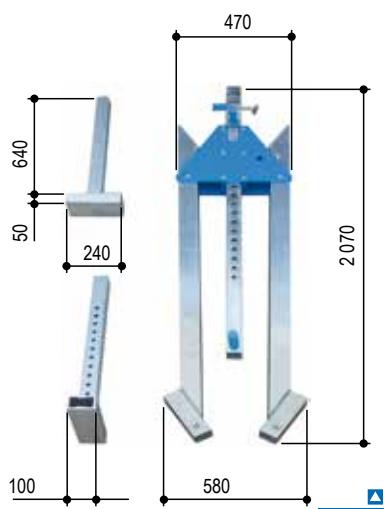

стойка боковая в складном виде



Варианты

- ▀ Балка несущая двойная разъемная алюминиевая Стр. 21

Комплектующее оборудование

- ▀ Кронштейн стенной Стр. 78
- ▀ Шасси Стр. 79
- ▀ Тележка транспортировочная Стр. 80
- ▀ Полипласт Стр. 81
- ▀ Таль цепная электрическая Стр. 82
- ▀ Электропроводка/Электропитание Стр. 83
- ▀ Лента циркулирующая Стр. 84
- ▀ Лебедка ручная Стр. 84
- ▀ Стойка боковая с кронштейном Стр. 85
- ▀ Ящик упаковочный и транспортировочный Стр. 86

Технические данные


Арт. №		1521040	1521050	1521060	1521070	1521080	1521540	1521550	1521560	1521570	1521580
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
Профиль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм; другая сторона: борттик									
Размер в свету для балки	мм	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Вес брутто	кг	162	186	214	232	250	162	186	214	232	250
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Стойка боковая	кг	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 17.




Краны козловые алюминиевые

Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, высокий

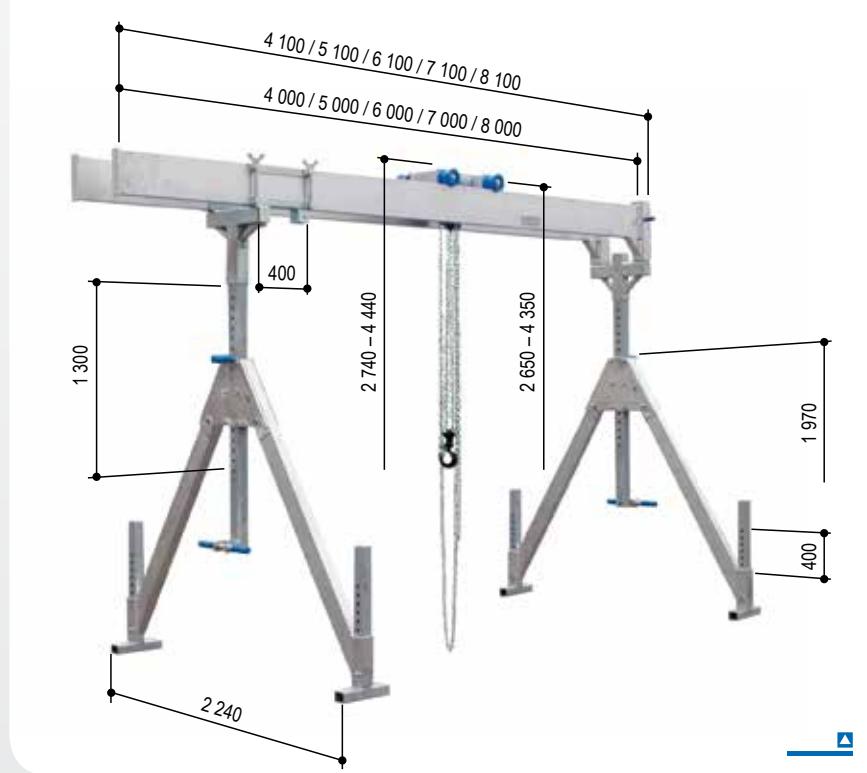

со складными боковыми стойками
вкл. верхнюю каретку с тормозом
вкл. встроенный
горизонтальный регулятор
вкл. штуцеры для насадки

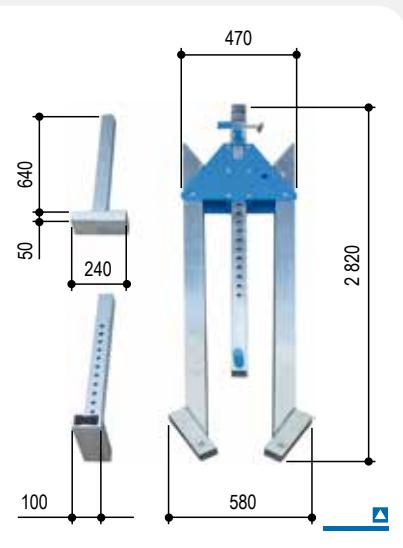

Комплектующее оборудование

■ Кронштейн стенной	Стр. 78
■ Шасси	Стр. 79
■ Тележка транспортировочная	Стр. 80
■ Полиспаст	Стр. 81
■ Таль цепная электрическая	Стр. 82
■ Электропроводка/ Электропитание	Стр. 83
■ Лента циркулирующая	Стр. 84
■ Лебедка ручная	Стр. 84
■ Стойка боковая с кронштейном	Стр. 85
■ Ящик упаковочный и транспортировочный	Стр. 86

Варианты

■ Балка несущая двойная разъемная алюминиевая	Стр. 21
--	---------

стойка боковая в складном виде



Технические данные

Арт. №		1531040	1531050	1531060	1531070	1531080	1531540	1531550	1531560	1531570	1531580
Грузоподъемность	кг	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Длина балки	мм	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Опора балки	мм	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
Профиль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Крепление для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, длина 380 мм; другая сторона: бортик									
Размер в свету для балки	мм	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Вес брутто	кг	208	232	260	278	296	208	232	260	278	296
Балка несущая алюминиевая	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Стойка боковая	кг	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальный	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8


Обзор данного варианта алюминиевых козловых кранов Вы найдете на стр. 17.



Балка несущая двойная разъемная



Рисунок: Кран козловой алюминиевый, стационарный, с одиночной балкой

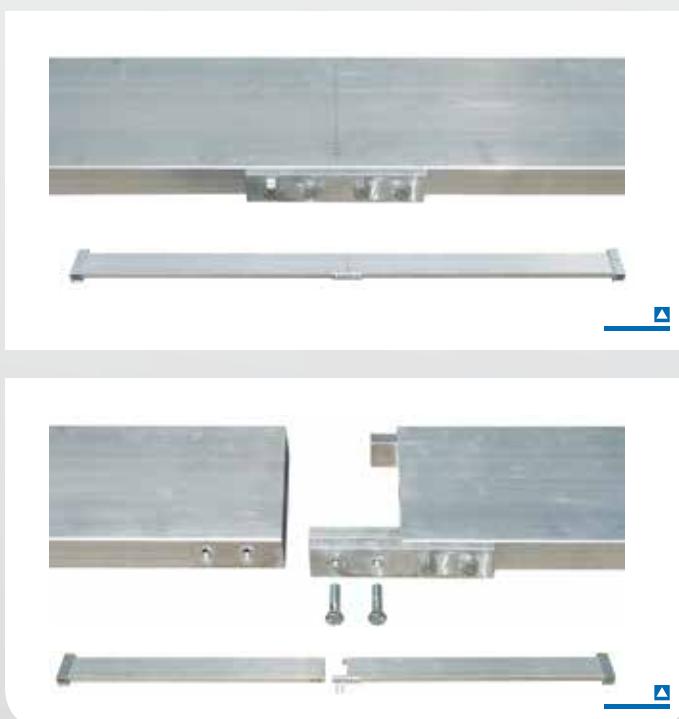

Алюминиевая разъемная двойная несущая балка!

В основе этой новинки лежат последовательные разработки широкого ассортимента наших кранов и комплектующего оборудования к ним. В стремлении к оптимизации наших изделий мы разработали и предлагаем Вашему вниманию новую алюминиевую двойную несущую балку разъемной конструкции.

Инновационная разработка для наших клиентов

Быстрота, инновационный дух и оптимизм – это те самые импульсы, которые помогают нам отвечать на Ваши запросы и воодушевляют на создание высококачественной продукции.

Мы уже предлагаем в нашем ассортименте все боковые стойки для козловых кранов складной конструкции, а сейчас мы усовершенствовали и включили в нашу программу поставки самый длинный и громоздкий компонент: алюминиевую разъемную двойную несущую балку. Обе части разъемной двойной балки можно применять также отдельно в качестве двойных балок для козловых кранов.

Вы сэкономите еще больше места

- Приобретайте алюминиевый козловой кран в комплекте включая алюминиевую разъемную двойную несущую балку.
- Обновите Ваш ранее приобретенный алюминиевый козловой кран.

Данная разъемная двойная балка подходит для вариантов козловых кранов, изображенных на страницах 16-20.

Номер артикула составляется следующим образом:

Новая модель козловых кранов:

Номер артикула стандартного крана (см. стр. 16-20) -10

Например:

Кран козловой алюминиевый, стационарный, с двойной балкой, средний, грузоподъемность 1 000 кг

- со стандартной несущей балкой, длина балки 4 000 мм: Арт. № 1521040
- с алюминиевой разъемной несущей балкой, длина балки 4 000 мм: Арт. № 1521040-10