


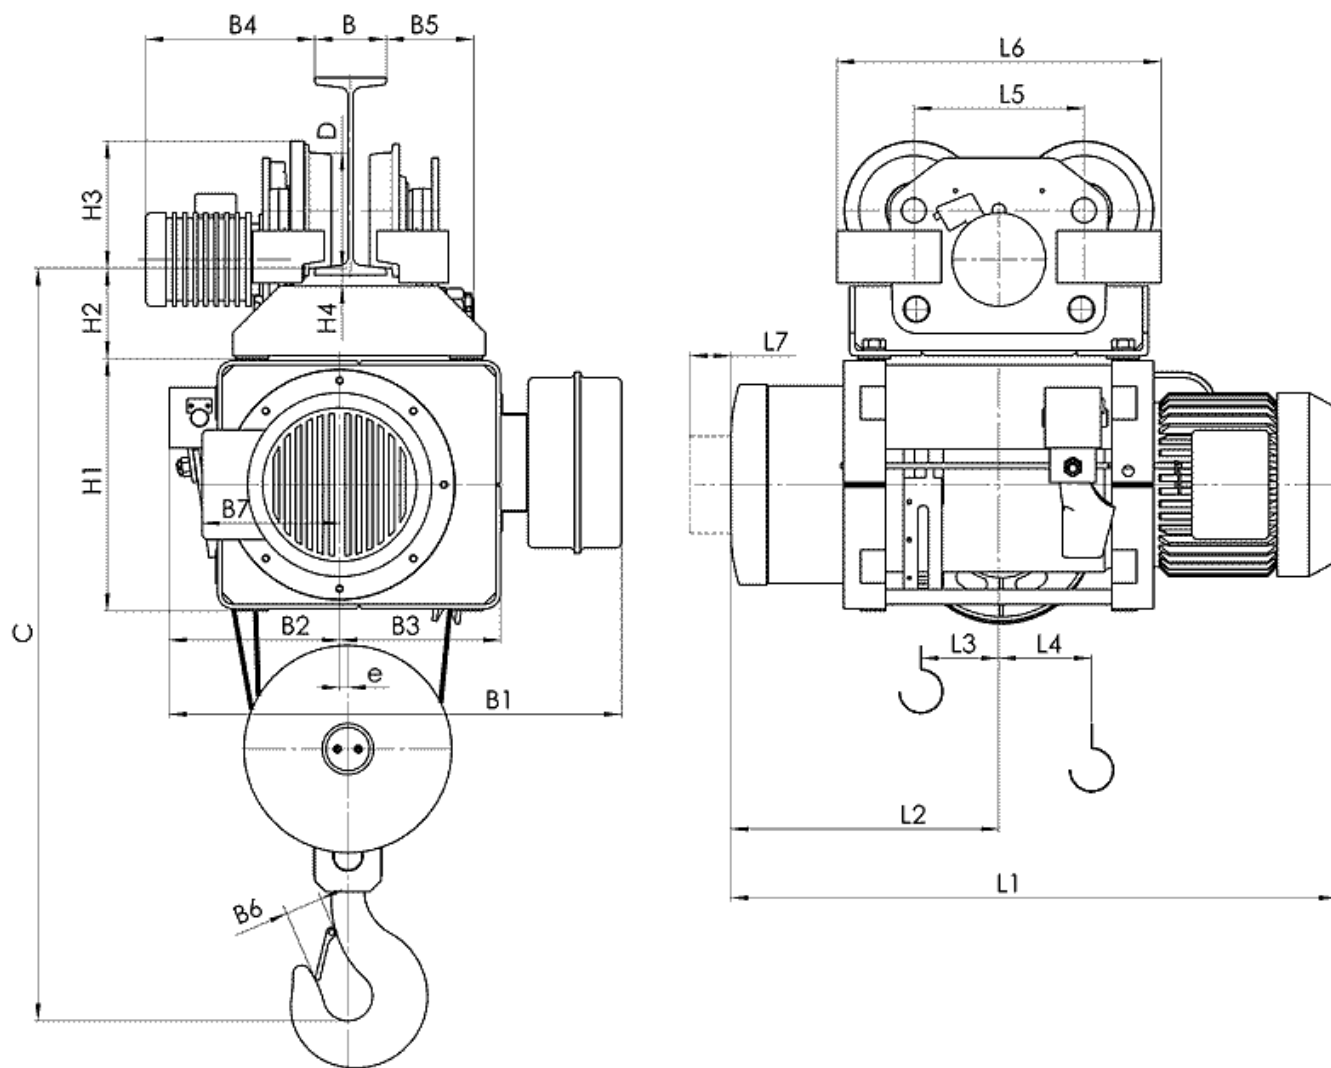

Канатный электротельфер МТ Передвигаемый одной тележкой, полиспаст 4/1

(1) с микроподъемом

Тип	Полиспаст 4/1			Скорость подъема, m/min		Размеры, mm																				
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg	4 6	4/1 6/1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C	e	D	
			L1																							
MT305	H3	6.5	2000	914	954	412	102	-8	280	536	70	317	153	200	34	130... 150	630	230	239.5	270... 335	125... 105	45	165 198 ⁽¹⁾	1040	22.5	175
MT410	H3	6	4000	1026	1090	467	83	9	280	536	80	380	153	200	34	130... 150	686	254	250	270... 335	125... 105	50	172 220 ⁽¹⁾	1180	8	175
MT516	H3	6	6300	1086	1153	492	92	13	310	595	80	380	165	232	33	130... 150	686	254	250	300... 365	145... 125	56	172 226 ⁽¹⁾	1270	7.5	210

Тип	Полиспаст 4/1			Скорость подъема, m/min			
	Высота подъема, m		Грузоподъемность, kg	4	6	4/1	6/1
				Вес, kg			
MT305	H3	6.5	2000	210		232	
MT410	H3	6	4000	355		378	
MT516	H3	6	6300	455	465	515	