




Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, вантажопідйомність 1 000 кг та 1 500 кг




Арт. №	Вантажопідйомність	Довжина балки		Крапка осі каретки		Загальна висота		Нижній кант Балка алюмінієва		Діапазон регулювання	Бічна стійка		Вага
		Розмір у світлі	загальний	хв.	макс.	хв.	макс.	хв.	макс.	Опора балки	Ширина	Висота	
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
малий	Опис цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 32.												
1471040	1000	4 000	4 100	1730	2 130	2 110	2 510	1 820	2 220	400	1490	1430	167
1471540	1 500	4 000	4 100	1730	2 130	2 110	2 510	1800	2 200	400	1490	1430	175
середній	Опис цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 33.												
1481040	1000	4 000	4 100	2 170	3020	2 550	3400	2 260	3 110	850	2000	1 870	189
1481540	1 500	4 000	4 100	2 170	3020	2 550	3400	2 240	3090	850	2000	1 870	197
високий	Опис цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 34.												
1491040	1000	4 000	4 100	2 500	3800	2 880	4 180	2 590	3890	1 300	2 320	2 140	207
1491540	1 500	4 000	4 100	2 500	3800	2 880	4 180	2 570	3 870	1 300	2 320	2 140	215

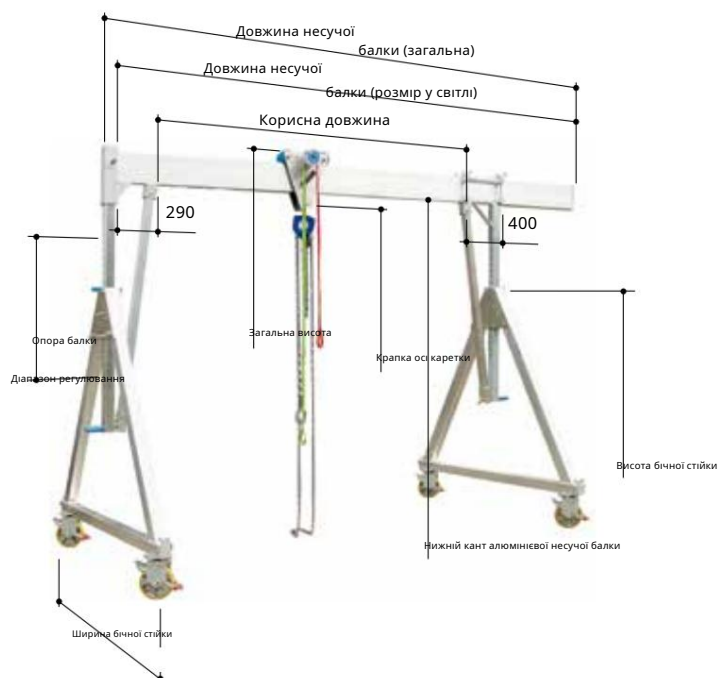


Крани козлові алюмінієві

Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, малий

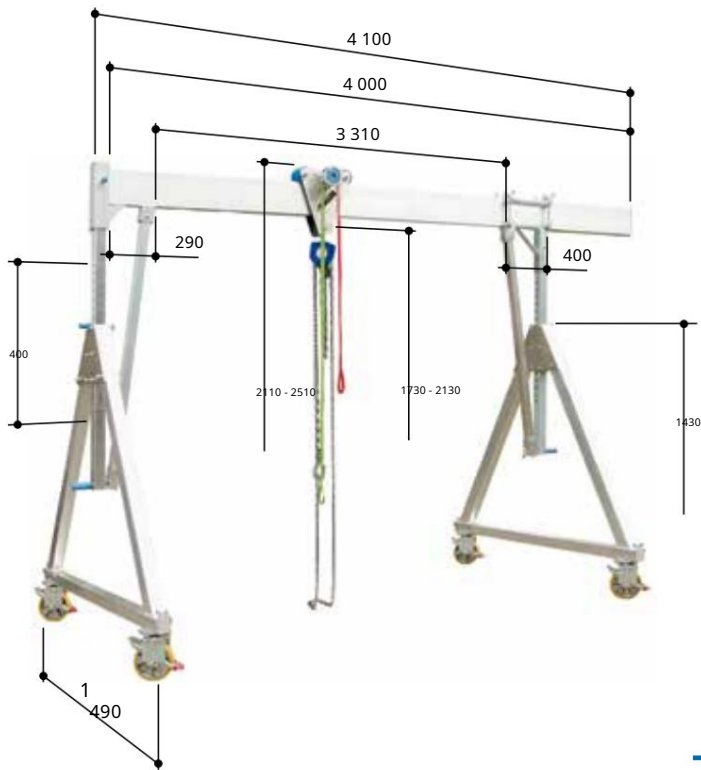

зі складними бічними стійками
вкл. каретку з гальмом
вкл. вбудований
горизонтальний регулятор

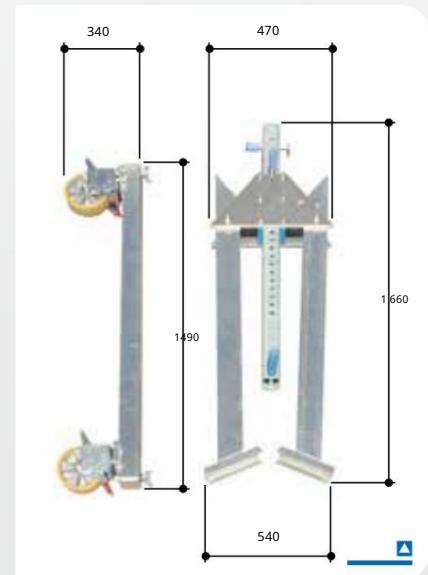

Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулююча Стор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Ящик пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Варіанти

- ▲ Колеса з
фіксатором напрямку
коченняСтор. 35
- ▲ шини гумовіСтор. 35
- ▲ Балка несуча роз'ємна
балкаСтор. 36

Технічні дані

Арт. №		1471040	1471540
Вантажопідйомність	кг	1000	1 500
Довжина балки	мм	4 000	4 000
Опора балки	мм	71 x 71	71 x 71
Профіль балки	мм	200 x 50	220 x 60
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм, зі з'єднанням для поперечки; інша сторона: борт	
Вага брутто	кг	167	175
Балка несуча алюмінієва	кг	31	39
Стойка збоку	кг	2 x 59	2 x 59
Каретка	кг	8	8
Регулятор горизонтальний	кг	10	10



Огляд цього варіанта алюмінієвих козових кранів Ви знайдете на сторінці 31.

11/2014



Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, середній

зі складними бічними стійками
вкл. каретку з гальмом
вкл. вбудований
горизонтальний регулятор

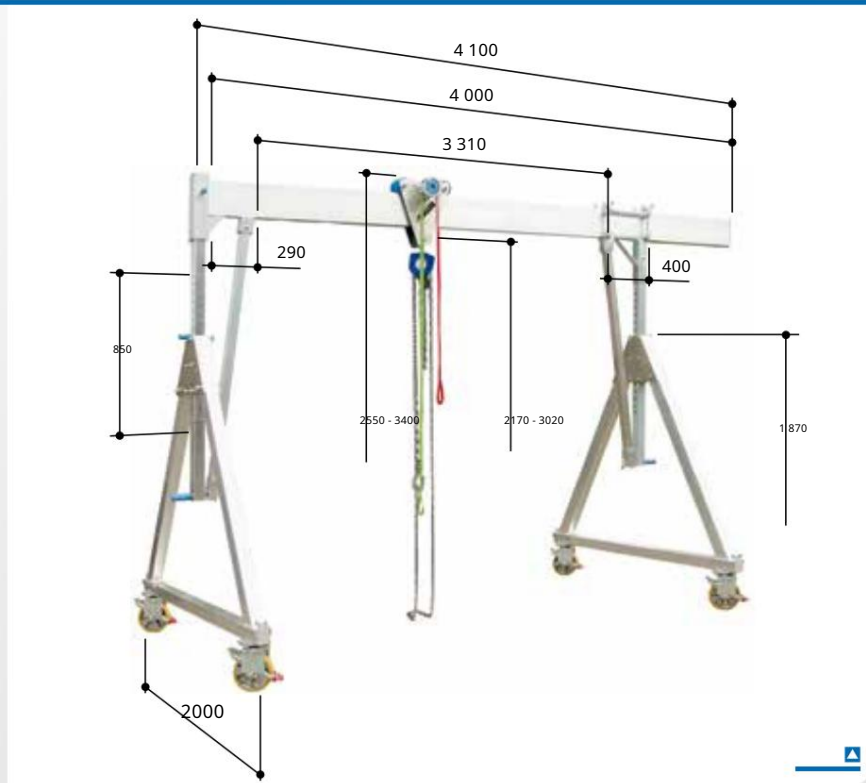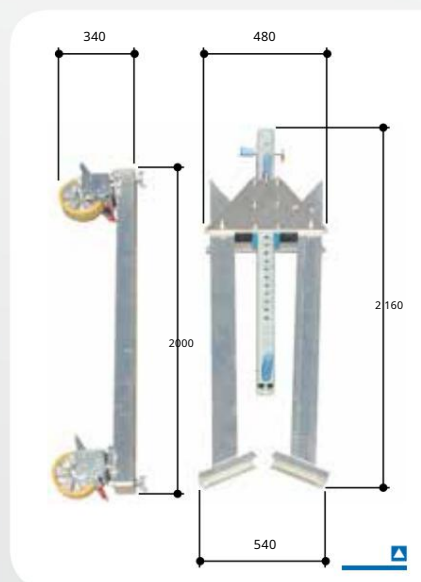

Варіанти

- ▲ Колеса з
фіксатором напрямку
коченняСтор. 35
- ▲ шини гумовіСтор. 35
- ▲ Балка несуча роз'ємна
алюмінієваСтор. 36

Комплектуюче обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулюючаСтор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Ящик пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86


Технічні дані

Арт. №		1481040	1481540
Вантажопідйомність	кг	1000	1 500
Довжина балки	мм	4 000	4 000
Опора балки	мм	71 x 71	71 x 71
Профіль балки	мм	200 x 50	220 x 60
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм, зі з'єднанням для поперечки; інша сторона: бортник	
Вага брутто	кг	189	197
Балка несуча алюмінієва	кг	31	39
Стійка збоку	кг	2 x 70	2 x 70
Каретка	кг	8	8
Регулятор горизонтальний	кг	10	10




Крани козлові алюмінієві

Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, високий

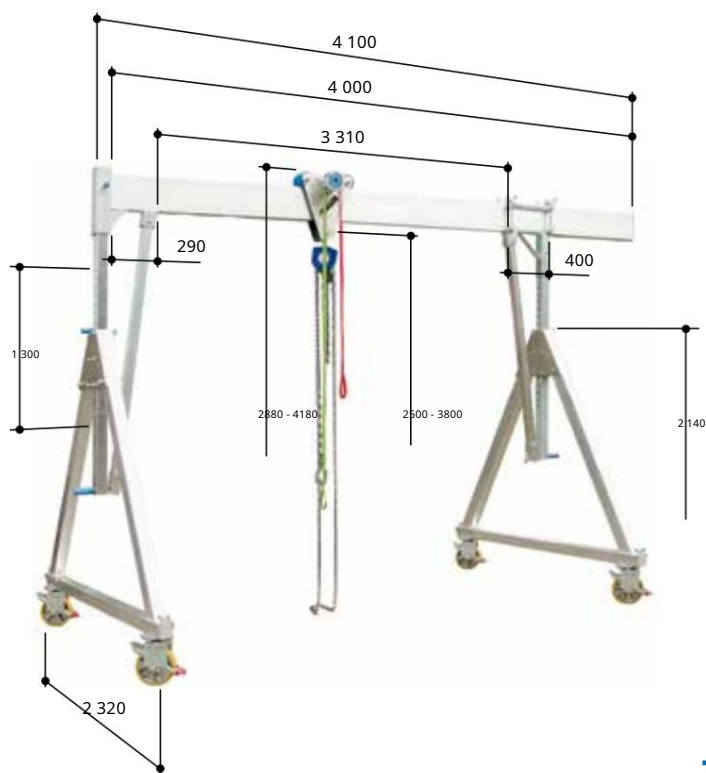

зі складними бічними стійками
вкл. каретку з гальмом
вкл. вбудований
горизонтальний регулятор

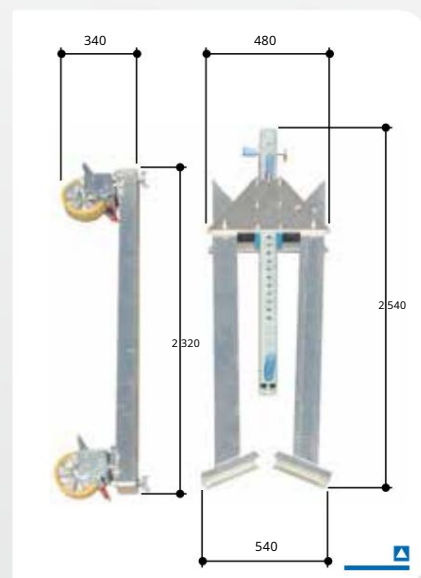

Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулююча Стор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Ящик пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Варіанти

- ▲ Колеса з
фіксатором напрямку
коченняСтор. 35
- ▲ шини гумовіСтор. 35
- ▲ Балка несуча роз'ємна
алюмінієваСтор. 36

Технічні дані


Арт. №		1491040	1491540
Вантажопідйомність	кг	1000	1 500
Довжина балки	мм	4 000	4 000
Опора балки	мм	71 x 71	71 x 71
Профіль балки	мм	200 x 50	220 x 60
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм, зі з'єднанням для поперечки; інша сторона: борт	
Вага брутто	кг	207	215
Балка несуча алюмінієва	кг	31	39
Стойка збоку	кг	2 x 79	2 x 79
Каретка	кг	8	8
Регулятор горизонтальний	кг	10	10

Огляд цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 31.



Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, вантажопідйомність 1 000 кг та 1 500 кг

зі складними бічними стійками
 вкл. каретку з гальмом
 вкл. вбудований
 горизонтальний регулятор

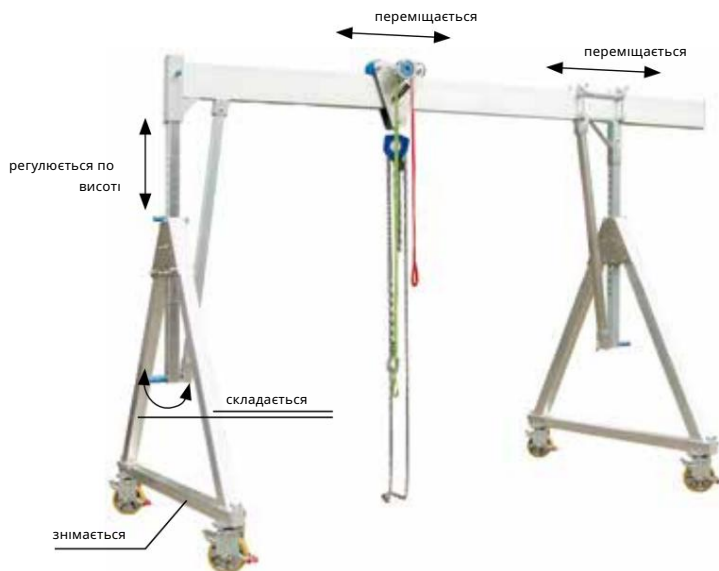

За бажанням алюмінієві козлові крани можуть бути оснащені такими комбінаціями коліс:


Фіксатор напрямку кочення

- з 4 сталевими напрямними роликами
- Спеціальне поліуретанове покриття
- з вбудованим гальмом для колісного механізму
- з фіксатором напрямку кочення 4 x 90° (див. символ)
- Діаметр колеса 200 мм
- Ширина колеса 50 мм

Дана комбінація коліс дозволяє з точністю переміщати козловий кран в

поздовжньому та поперечному напрямку. При відпусканні фіксатора напрямку кочення кран можна пересувати у будь-якому напрямку. За допомогою гальма козловий кран можна арретувати в будь-якому положенні.

Арт. № Кран стандартний, Ri
 напр.: арт. №1481040-Ri

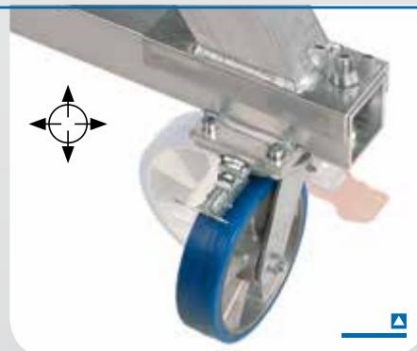

шини гумові

- з 4 напрямними роликами з листової сталі
- Шасі з наделастичними масивними шинами (рифлений профіль)
- Шини із 3-х компонентів
 - Заснування борту шини
 - Сталеві дротяні сердечники, запресовані у в'язку гумову суміш, гарантують надійне кріплення на обід колеса
 - Подушечний шар
 - забезпечує амортизацію ударів та вібрації, а також оптимальний опір кочення

- Протектор
 - Товстий, зносостійкий протектор гарантує тривалий термін служби.
- з вбудованим гальмом для колісного механізму
- Діаметр колеса 250 мм
- Ширина колеса 85 мм

Такий тип коліс доступний для алюмінієвих козових кранів з вантажопідйомністю 1 000 кг. Арт. №

Кран стандартний, PU
 напр.: арт. №1481040-PU





Крани козлові алюмінієві

Балка несуча знімна алюмінієва



Малюнок: Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, з одиночною балкою



Алюмінієва знімна балка, що несе!

В основі цієї новинки лежать послідовні розробки широкого асортименту наших кранів і комплектуючого обладнання до них. У прагненні до оптимізації наших виробів ми розробили і пропонуємо до Вашої уваги нову алюмінієву балку роз'ємної конструкції.

Інноваційна розробка для наших клієнтів

Швидкість, інноваційний дух та оптимізм – це ті самі імпульси, які допомагають нам відповідати на Ваші запити та надихають на створення високоякісної продукції.

Ми вже пропонуємо в нашому асортименті всі бічні стійки для козових кранів складної конструкції, а зараз ми вдосконалили і включили в нашу програму поставки найдовший і громіздкий компонент: алюмінієву роз'ємну балку, що несе.

Одна частина роз'ємної балки може застосовуватися окремо як балка для козових кранів.

Ви заощадите ще більше місця

- ▲ Купуйте алюмінієвий козовий кран у комплекті, включаючи алюмінієву роз'ємну несучу балку. Оновіть придбаний
- ▲ раніше алюмінієвий козовий кран.

Дана роз'ємна балка підходить для моделей козових кранів, зображених на сторінках 30-34.

Номер артикула складається так:

Нова модель алюмінієвих козових кранів:

Номер артикула стандартного крана
(див. стор. 30-34) -10

Наприклад:

Кран козовий алюмінієвий,
мобільний з вантажем, середній,
вантажопідйомність 1000 кг

▲ зі стандартною несучою балкою,

довжина балки 4000 мм: Арт. №1481040

▲ з алюмінієвою роз'ємною несучою балкою,

довжина балки 4000 мм: Арт. №1481040-10