


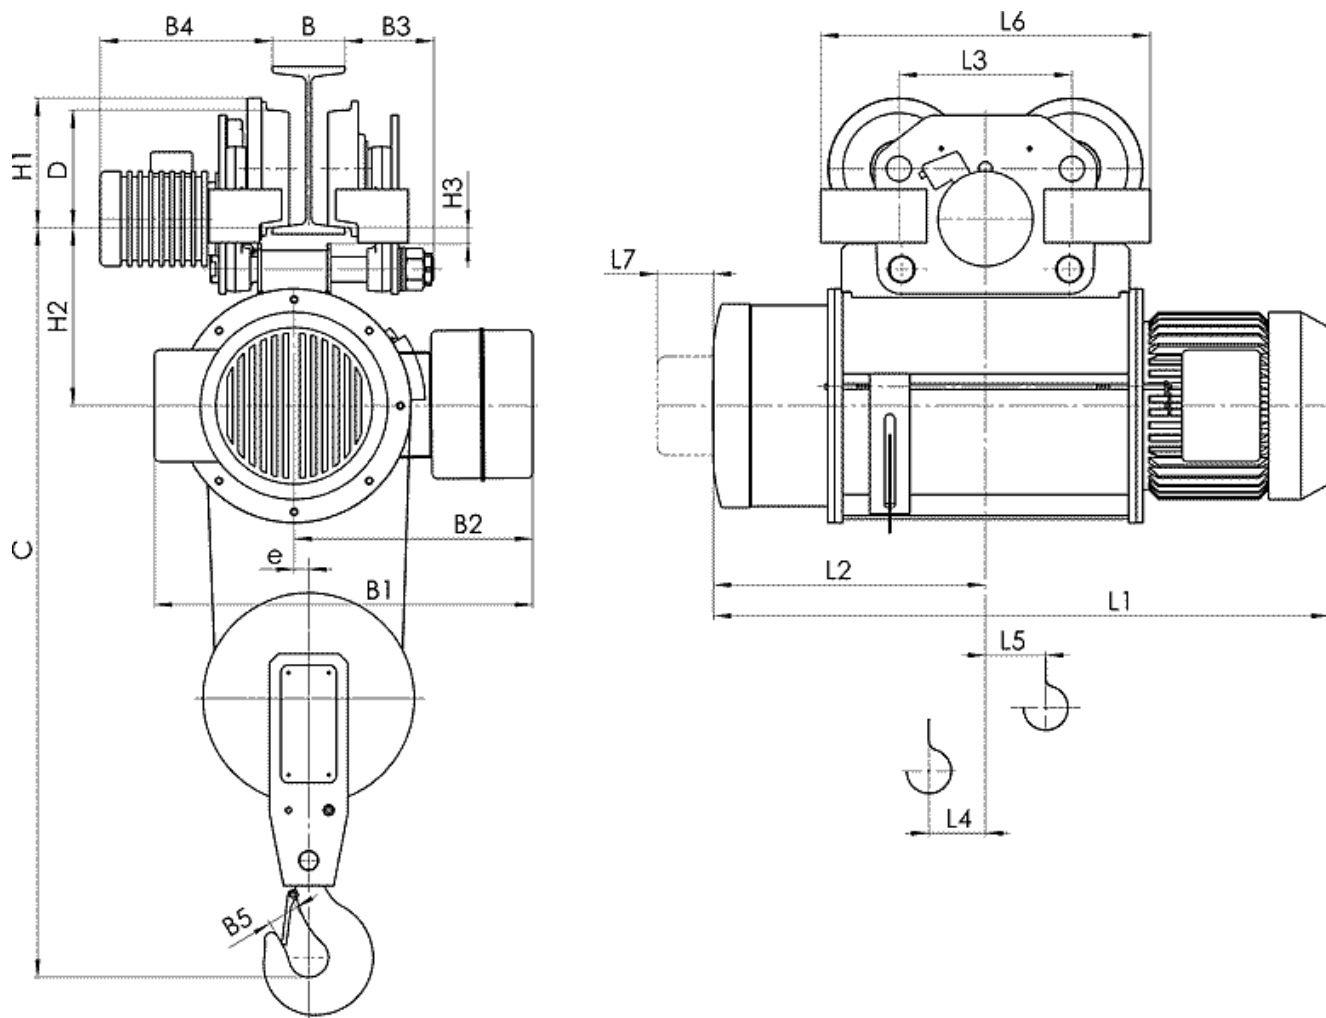

Канатний електротельфер Т10 Пересувається одним візком, поліспасть 2/1

(1) з мікропідйомом

(2) з обмежувачем вантажу

(3) з обмежувачем вантажу та з мікропідйомом

Тип	Поліспаст 2/1			Розміри, мм																						
	Висота підйому, m	Вантажопідйомність, kg	Швидкість підйому m/min				L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D		
			8	12	8/2	12/2																				
			L1																							
T102...	H1	6	500	648	688	287			37	45								465								
	H2	9		738	778	332	225	60	68	415	46	148	204	33	90... 130	492 (1)	300 365 (2)	94... 54	245... 305	34	18	850	120			
	H3	12		818	858	373		80	88							557 (3)										
T103...	H1	6	1000	709	749	310			48	55								465								
	H2	9		814	854	362	225	75	82	415	70	148	204	33	90... 130	492 (1)	300 365 (2)	94... 54	245... 305	40	18	910	120			
	H3	12		914	954	412		100	106							557 (3)										
T104...	H1	6	2000	816	880	362			45	51								580								
	H2	9		926	990	417	280	73	79	536	80	200	272	42	130... 150	606 (1)	380 442 (2)	125... 105	270... 335	45	22	1120	175			
	H3	12		1026	1090	467		96	104							668 (3)										
T105...	H1	6	3200	856	923	377			52	59								580								
	H2	9		976	1043	437	280	82	89	536	80	200	272	42	130... 150	606 (1)	380 442 (2)	125... 105	270... 335	50	22	1200	175			
	H3	12		1086	1153	492		110	116							668 (3)										

T106...	H1	6	5000	905	993	395	310	49	66	595	90	232	317	33	130... 150	675 682 (1) 760 (3)	430 508 (2)	145...	300...	56	26	1380	210
	H2	9		1010	1098	448		75	82							(1)	508	145...	300...				
	H3	12		1115	1203	500		101	108							(3)	(2)	125	365				

Тип	ПоЛіснаст 2/1			Швидкість підйому, m/min			
	Висота підйому, m		Вантажопідйомність , kg	8	12	8/2	12/2
				Вага, кг			
T102...	H1	6	500	129		147	
	H2	9		135		153	
	H3	12		138		156	
T103...	H1	6	1000	137		160	
	H2	9		142		165	
	H3	12		152		175	
T104...	H1	6	2000 рік	290		337	
	H2	9		305		352	
	H3	12		315		362	
T105...	H1	6	3200	325	335	390	
	H2	9		340	350	405	
	H3	12		355	365	420	
T106...	H1	6	5000	488		583	
	H2	9		508		603	
	H3	12		528		623	