


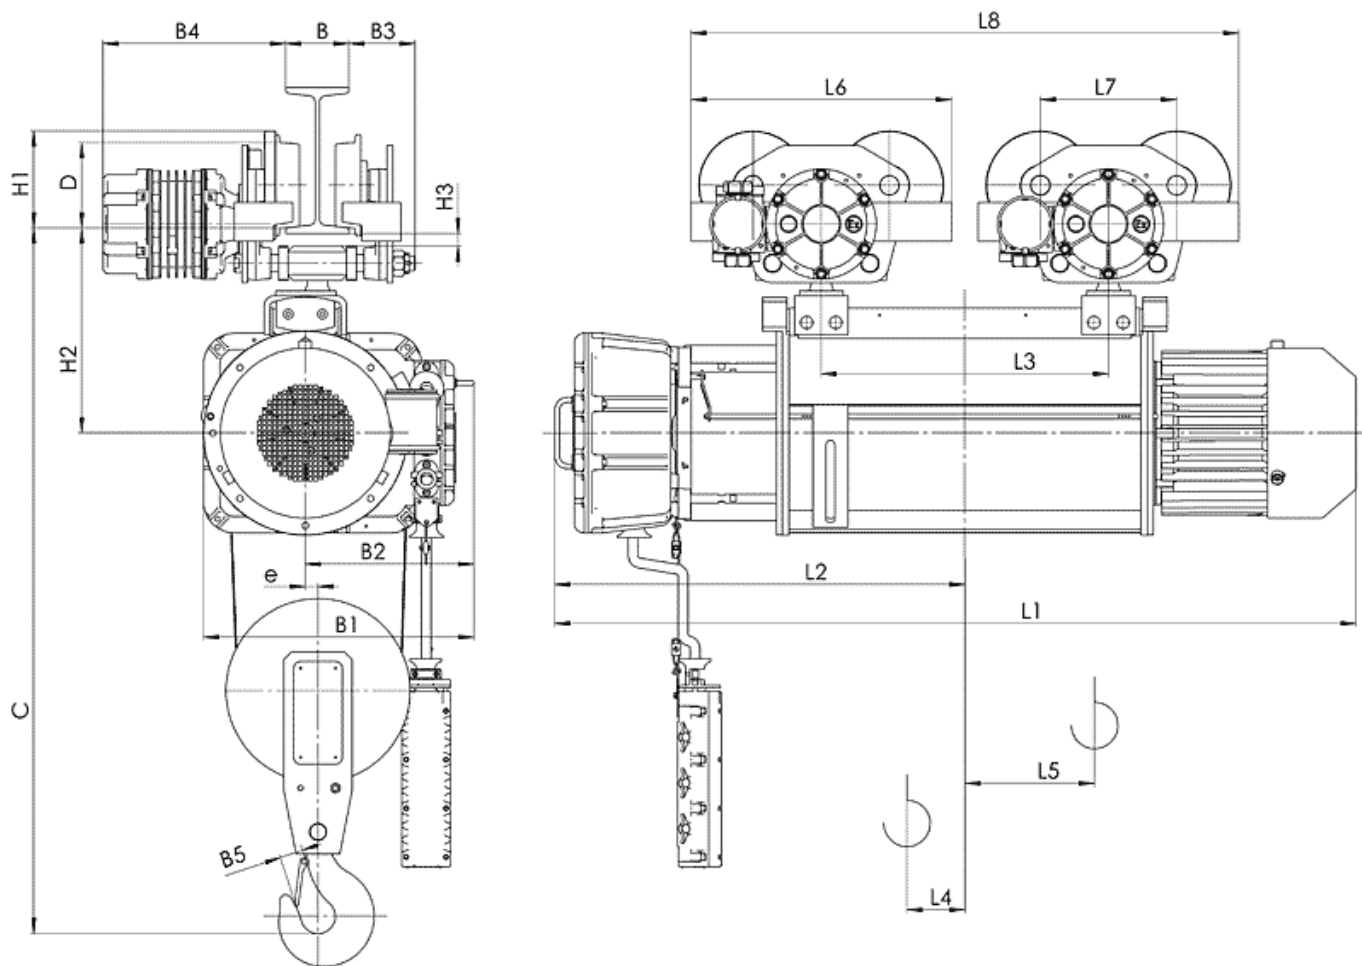

Канатный электротельфер ВТ10 Передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1

Тип	Полиспаст 2/1		Размеры, mm																					
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D	
			8	8/2																				
			L1																					
BT103...	H4	18	1000	1346	-	809	570	75	231	415	225	985	148	277	33	90...	500	306	94...	265...	40	18	995	120
	H5	24		1546	-	909	770	149	332			1185				110			54	325				
	H6	30		1707	1792	907	750	90	312	415	225	1165	130...	530	317	94...	370...	40	22	1085	120			
	H7	36		1820	1852	952	840	110	338			1255	150			54	435							

Тип	Полиспаст 2/1		Размеры, mm																					
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D	
			8	8/2																				
			L1																					
BT104...	H4	18	2000	1507	1592	807	550	90	212	536	280	1086	200	368	37	130...	530	317	125...	370...	45	22	1225	175
	H5	24		1707	1792	907	750	90	312			1286				150			105	435				
	H6	30		1851	1921	710	800	88	346	536	280	1336	200	410	37	130...	590	346	125...	265...	45	26	1300	175
	H7	36		1867	1899	976	905	75	398			1441				150			105	325				

Тип	Полиспаст 2/1		Размеры, mm																					
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D	
			8	5/1.25																				
			L1																					
BT105...	H4	18	3200	1600	1632	842	620	110	226	536	280	1156	200	368	37	130...	530	317	125...	370...	50	22	1310	175
	H5	24		1820	1852	952	840	110	336			1376				150			435					
	H6	30		1867	1899	976	905	75	398	1441	130...	125...	370...	50	26	1385	175							
	H7	36		2095	2165	1086	1080	75	436	1616	150	435												

Примечание: Для высот подъема Н6 и Н9 скорости подъема соответственно: 8 и 8/2 m/min

Тип	Полиспаст 2/1		Размеры, mm																					
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D	
			8	8/2																				
			L1																					
BT106...	H4	18	5000	1641	1711	841	590	124	193	536	280	1146	200	410	37	130... 150	590	346	125... 105	370... 435	56	26	1575	175
	H5	24		1851	1921	946	800	124	296			1356												
	H6	30		2095	2165	1086	1080	124	399			1616												