


КАНАТ (ТРОС) СТАЛЬНОЙ ИСО 2408

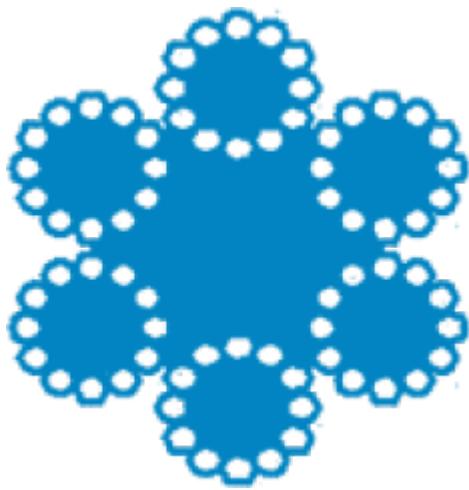

Канат стальной ДИН 2408 предлагаемый, **Торговым Домом «Гутман –Украина»**, представляет собой канат двойной свивки конструкции:

- 6 x 12 (FC+12) + FC (органический сердечник)

Данный вид канатов в основном применяется для речной и морской промышленности.

В таблице приведены характеристики стальных канатов для маркировочной группы 1770 (180) наиболее широко используемой в крановом хозяйстве Украины дополнительно в таблицу сведены справочные (ориентировочные) данные о весе 1000м каната.

Диаметр каната, в мм.	Масса 1000 м каната, кг	Маркировочная группа, 1770 (180) разрывное минимальное усилие, Н (не менее)
4,0	40,1	6000
5,0	58,1	9400
6,0	88,6	13500
7,0	111,4	18400
8,0	140,2	24000
9,0	199,8	30400
10,0	236,1	37500
11,0	278,9	45400
12,0	358,4	54000
13,0	404,2	63400
14,0	454,2	73500
15,0	552,5	84400
16,0	610,9	96100
17,0	732,3	108400
18,0	794,8	121600