




Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, з подвійною балкою, вантажопідйомність 1000 кг та 1500 кг




Арт. №	Вантажопідйомність	Довжина балки		Кратка осі каретки		Загальна висота		Нижній кант подвійної балки		Діа-пазон регулювання	Бічна стійка		Вага
		Розмір у світлі	загальний	хв.	макс.	хв.	макс.	хв.	макс.	Опора балки	Ширина	Висота	
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
малий Опис цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 40.													
14401040	1000	4 000	4 100	2060	2 460	2 150	2 550	1 820	2 220	400	1490	1430	234
14401050	1000	5 000	5 100	2060	2 460	2 150	2 550	1 820	2 220	400	1490	1430	258
14401060	1000	6000	6 100	2060	2 460	2 150	2 550	1800	2 200	400	1490	1430	286
14401070	1000	7 000	7 100	2060	2 460	2 150	2 550	1800	2 200	400	1490	1430	304
14401080	1000	8000	8 100	2060	2 460	2 150	2 550	1800	2 200	400	1490	1430	322
14401540	1 500	4 000	4 100	2060	2 460	2 150	2 550	1 820	2 220	400	1490	1430	234
14401550	1 500	5 000	5 100	2060	2 460	2 150	2 550	1 820	2 220	400	1490	1430	258
14401560	1 500	6000	6 100	2060	2 460	2 150	2 550	1800	2 200	400	1490	1430	286
14401570	1 500	7 000	7 100	2060	2 460	2 150	2 550	1800	2 200	400	1490	1430	304
14401580	1 500	8000	8 100	2060	2 460	2 150	2 550	1800	2 200	400	1490	1430	322
середній Опис цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 41.													
14501040	1000	4 000	4 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 260	3 110	850	2000	1 870	260
14501050	1000	5 000	5 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 260	3 110	850	2000	1 870	284
14501060	1000	6000	6 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 240	3090	850	2000	1 870	312
14501070	1000	7 000	7 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 240	3090	850	2000	1 870	330
14501080	1000	8000	8 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 240	3090	850	2000	1 870	348
14501540	1 500	4 000	4 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 260	3 110	850	2000	1 870	260
14501550	1 500	5 000	5 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 260	3 110	850	2000	1 870	284
14501560	1 500	6000	6 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 240	3090	850	2000	1 870	312
14501570	1 500	7 000	7 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 240	3090	850	2000	1 870	330
14501580	1 500	8000	8 100	2 500	3 350	2 590	3 440	2 240	3090	850	2000	1 870	348
високий Опис цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 42.													
14601040	1000	4 000	4 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 590	3890	1 300	2 320	2 130	278
14601050	1000	5 000	5 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 590	3890	1 300	2 320	2 130	302
14601060	1000	6000	6 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 570	3 870	1 300	2 320	2 130	330
14601070	1000	7 000	7 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 570	3 870	1 300	2 320	2 130	348
14601080	1000	8000	8 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 570	3 870	1 300	2 320	2 130	366
14601540	1 500	4 000	4 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 590	3890	1 300	2 320	2 130	278
14601550	1 500	5 000	5 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 590	3890	1 300	2 320	2 130	302
14601560	1 500	6000	6 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 570	3 870	1 300	2 320	2 130	330
14601570	1 500	7 000	7 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 570	3 870	1 300	2 320	2 130	348
14601580	1 500	8000	8 100	2 830	4 130	2 920	4 220	2 570	3 870	1 300	2 320	2 130	366

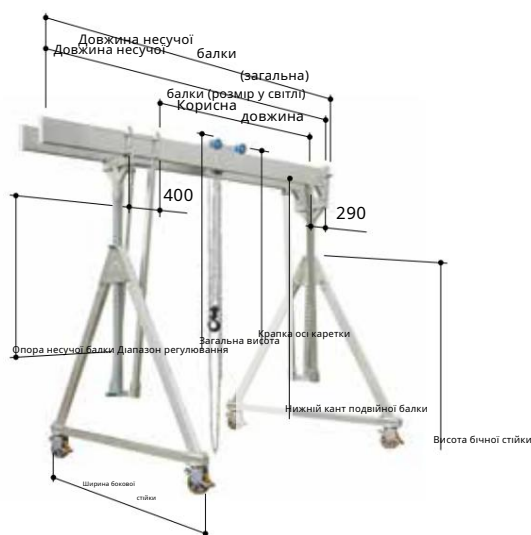

Крани козлові алюмінієві

Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, з подвійною балкою, малий

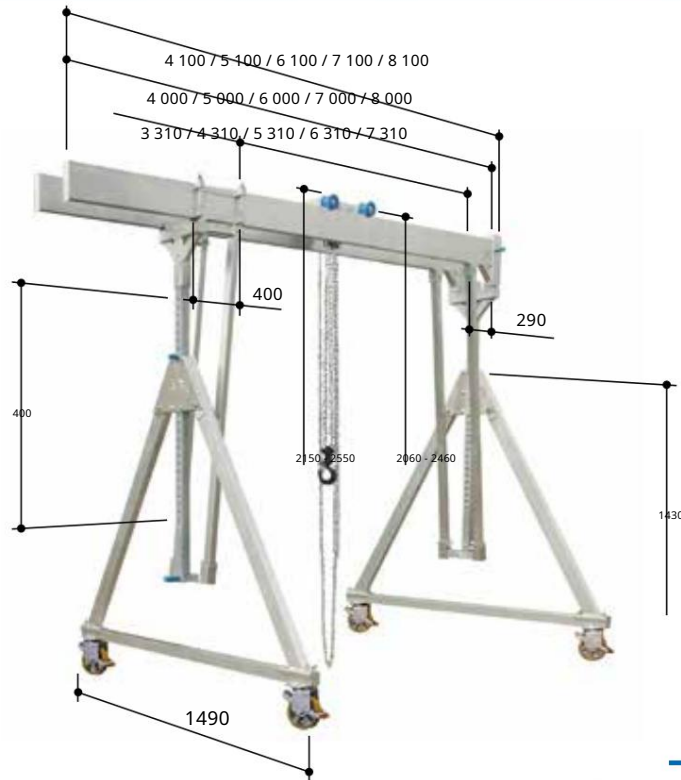

зі складними бічними стійками
 вкл. верхню каретку з гальмом
 вкл. вбудований
 горизонтальний регулятор
 вкл. штуцери для насадки



Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулююча Стор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Ящик
пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Варіанти

- ▲ Колеса з
фіксатором напрямку
коченняСтор. 43
- ▲ шини гумовіСтор. 43
- ▲ Балка несуча роз'ємна
подвійна алюмінієва.....Стор. 44

Технічні дані



Арт. №		14401040	14401050	14401060	14401070	14401080	14401540	14401550	14401560	14401570	14401580			
Вантажопідйомність	кг	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Довжина	мм	4 000	5 000	6000	7 000	8000	4 000	5 000	6000	7 000	8000			
балки Опора	мм	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
балки Профіль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм, зі з'єднанням для поперечки; інша сторона: бортик												
Розмір у світлі для балки мм Вага		260	260	250	250	250	260	260	250	250	250	250	250	250
брутто	кг	234	258	286	304	322	234	258	286	304	322			
Балка несуча алюмінієва	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75			
Стійка збоку	кг	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальний	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Огляд цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 39.



Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, з подвійною балкою, середній

зі складними бічними стійками
 вкл. верхню каретку з гальмом
 вкл. вбудований
 горизонтальний регулятор
 вкл. штуцери для насадки

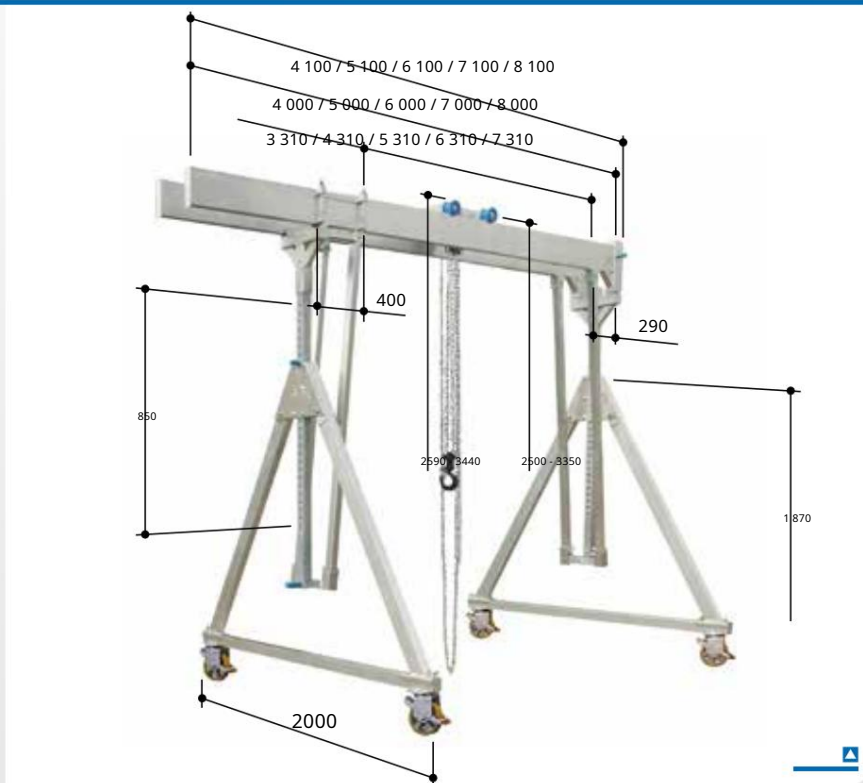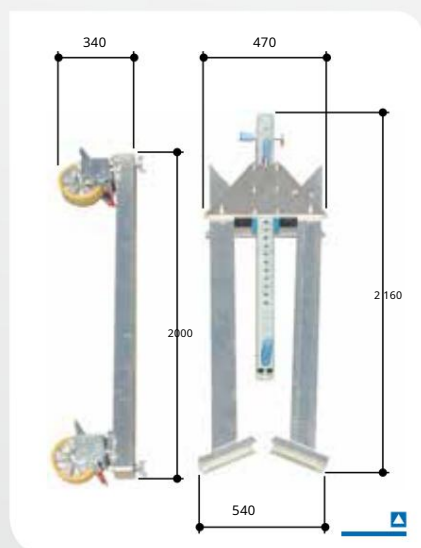

Варіанти

- ▲ Колеса з
фіксатором напрямку
коченняСтор. 43
- ▲ шини гумовіСтор. 43
- ▲ Балка несуча роз'ємна
подвійна алюмінієва.....Стор. 44

Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулюючаСтор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Ящик
пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86


Технічні дані

Арт. №		14501040	14501050	14501060	14501070	14501080	14501540	14501550	14501560	14501570	14501580			
Вантажопідйомність	кг	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Довжина	мм	4 000	5 000	6000	7 000	8000	4 000	5 000	6000	7 000	8000			
балки Опора	мм	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
балки Профіль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм, зі з'єднанням для поперечки; інша сторона: бортик												
Розмір у світлі для балки мм Вага		260	260	250	250	250	260	260	250	250	250	250	250	250
брутто	кг	260	284	312	330	348	260	284	312	330	348			
Балка несуча алюмінієва	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75			
Стойка збоку	кг	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76	2 x 76			
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17			
Регулятор горизонтальний	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			




Крани козлові алюмінієві

Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, з подвійною балкою, високий

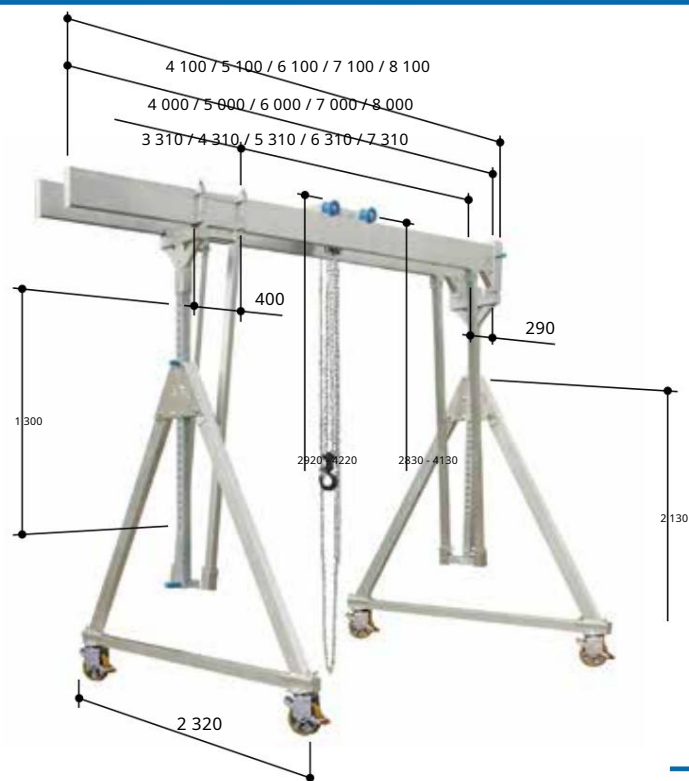

зі складними бічними стійками
 вкл. верхню каретку з гальмом
 вкл. вбудований
 горизонтальний регулятор
 вкл. штуцери для насадки

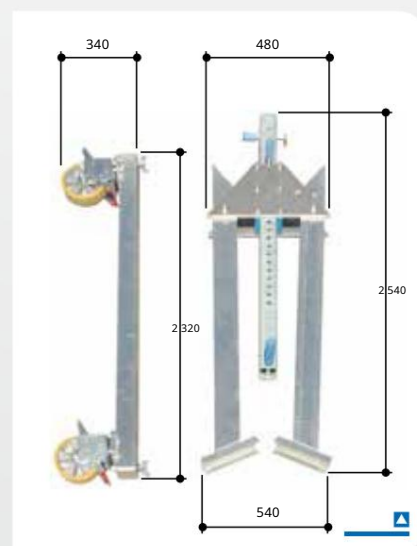

Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулююча Стор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Ящик пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Варіанти

- ▲ Колеса з
фіксатором напрямку
коченняСтор. 43
- ▲ шини гумовіСтор. 43
- ▲ Балка несуча роз'ємна
подвійна алюмінієва.....Стор. 44

Технічні дані


Арт. №		14601040	14601050	14601060	14601070	14601080	14601540	14601550	14601560	14601570	14601580			
Вантажопідйомність	кг	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Довжина	мм	4 000	5 000	6000	7 000	8000	4 000	5 000	6000	7 000	8000			
балки Опора	мм	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
балки Профіль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм, зі з'єднанням для поперечки; інша сторона: бортик												
Розмір у світлі для балки мм Вага		260	260	250	250	250	260	260	250	250	250	250	250	250
брутто	кг	278	302	330	348	366	278	302	330	348	366			
Балка несуча алюмінієва	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75			
Стійка збоку	кг	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85	2 x 85			
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17			
Регулятор горизонтальний	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21			
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			

Огляд цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 39.



Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, з подвійною балкою, вантажопідйомність 1000 кг та 1500 кг

зі складними бічними стійками
 вкл. верхню каретку з гальмом
 вкл. вбудований
 горизонтальний регулятор
 вкл. штуцери для насадки

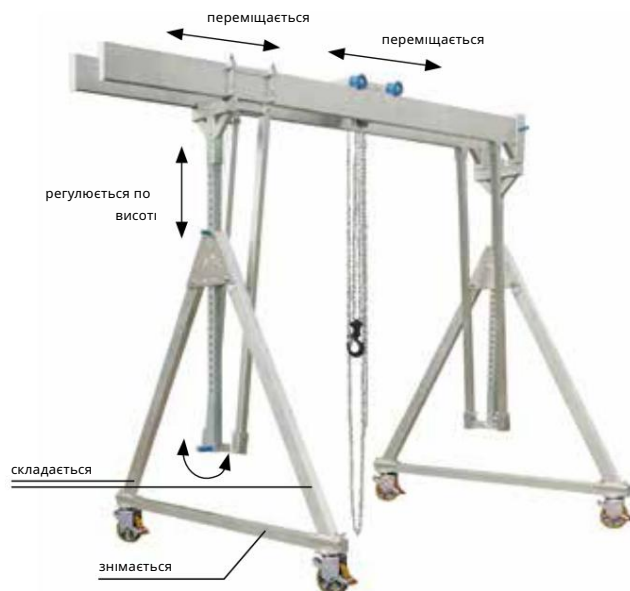

За бажанням наші алюмінієві козлові крани можуть бути оснащені наступними комбінаціями коліс:


Фіксатор напрямку кочення

- з 4 сталевими напрямними роликами
- Спеціальне поліуретанове покриття
- з вбудованим гальмом для колісного механізму
- з фіксатором напрямку кочення 4 x 90° (див. символ)
- Діаметр колеса 200 мм
- Ширина колеса 50 мм

Дана комбінація коліс дозволяє з точністю переміщати козловий кран в

поздовжньому та поперечному напрямку. При відпусканні фіксатора напрямку кочення кран можна пересувати у будь-якому напрямку. За допомогою гальма козловий кран можна арретувати в будь-якому положенні.

Арт. № Кран стандартний, Ri
 напр.: арт. №14501040-Ri

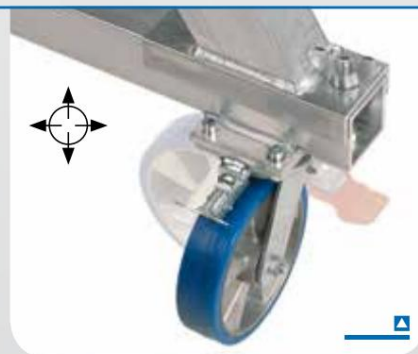

шини гумові

- з 4 сталевими напрямними роликами
- Масивні шини (рифлений профіль)
- Шини із 3-х компонентів
 - Підстава борту шини
 - Сталеві дротяні сердечники, запресовані у в'язку гумову суміш, гарантують надійне кріплення на обід колеса
- Подушечний шар забезпечує амортизацію ударів та вібрації, а також оптимальний опір кочення
- Протектор

- Товстий, зносостійкий протектор гарантує тривалий термін служби
- з вбудованим гальмом для колісного механізму
- Діаметр колеса 250 мм
- Ширина колеса 85 мм

Такий тип коліс доступний для алюмінієвих козлових кранів вантажопідйомністю 1000 кг.
 Арт. № Кран стандартний, PU
 напр.: арт. №14501040-PU





Крани козлові алюмінієві

Балка несуча подвійна роз'ємна



Малюнок: Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, з одиночною балкою



Алюмінієва роз'ємна подвійна балка, що несе!

В основі цієї новинки лежать послідовні розробки широкого асортименту наших кранів і комплектуючого обладнання до них. У прагненні до оптимізації наших виробів ми розробили та пропонуємо до Вашої уваги нову алюмінієву подвійну несучу балку роз'ємної конструкції.

Інноваційна розробка для наших клієнтів

Швидкість, інноваційний дух та оптимізм – це ті самі імпульси, які допомагають нам відповідати на Ваші запити та надихають на створення високоякісної продукції.

Ми вже пропонуємо в нашому асортименті всі бічні стійки для козових кранів складної конструкції, а зараз ми вдосконалили і включили в нашу програму поставки найдовший і громіздкий компонент: алюмінієву подвійну роз'ємну несучу балку.

Одна частина роз'ємної подвійної балки може застосовуватися також окремо як подвійна балка для козових кранів.

Ви заощадите ще більше місця

▲ Купуйте алюмінієвий козловий кран в комплекті, включаючи алюмінієву роз'ємну подвійну балку, що несе. Оновить

▲ придбаний раніше алюмінієвий козловий кран.

Ця алюмінієва роз'ємна балка підходить для варіантів козових кранів, зображених на сторінках 38-42.

Номер артикула складається так:

Нова модель алюмінієвих козових кранів:

Номер артикула стандартного крана
(див. стор. 38-42) -10

Приклади:

Кран козловий алюмінієвий,
мобільний з вантажем, з подвійною балкою, середній,
вантажопідйомність 1000 кг

▲ зі стандартною несучою балкою,

довжина балки 4000 мм: Арт. №14501040

▲ з алюмінієвою роз'ємною подвійною несучою балкою, довжина балки 4 000 мм: Арт. №14501040-10