


КАНАТ (ТРОС) СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3064-80

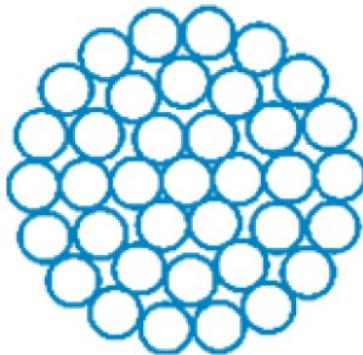

Канат стальной ГОСТ 3064-80 предлагаемый Торговым Домом «Гутман-Украина» представляет собой канат одинарной свивки тип ТК конструкции 1 x 37 (1+6+12+18) (без сердечника)

По данным ГОСТа, он распространяется на стальные канаты одинарной свивки с точечным касанием проволок в прядях тип ТК без сердечника.

[Данный вид канатов в основном применяется для систем грозозащиты, заземления, как канаты \(тросы\) используемые для растяжек.](#)

Для удобочитаемости характеристик каната обозначенных на бирках барабанов (упаковки стальных канатов) и сертификатов, ниже приведена расшифровка основных обозначений канатов (тросов), которая является одинаковой практически для всех канатов, изготавливаемых по ГОСТАм. **Канаты разделяются по признакам:**

по назначению на:

- грузовой (Г)

по механическим свойствам проволоки, а именно:

- высшая марка проволоки (В)
- первая марка проволоки (1)

по типу покрытия проволок:

- без покрытия (не обозначается)
- обычное оцинкование (С)
- глубокое оцинкование (Ж или ОЖ)

по направлению свивки каната:

- правая (не обозначается)
- левая (Л)

по способу свивки:

- нераскручивающийся (Н)
- раскручивающийся (не обозначается)

по степени уравновешивания:

- рихтованные (Р)
- нерихтованные (не обозначается)

Далее, в аббревиатуре стальных канатов указывается маркировочная группа проволоки (ниже в таблице) приведены характеристики стальных канатов для маркировочной группы 1770 (180) наиболее широко используемой в крановом хозяйстве Украины дополнительно в таблицу сведены справочные (ориентировочные) данные о весе 1000м каната

Диаметр каната, в мм.	Масса 1000 м каната, кг	Маркировочная группа, 1770 (180) разрывное усилие, Н	
		Суммарное	Каната в целом
1,6	12,0	2485	2105
1,7	14,3	2960	2505
1,8	16,8	3475	2940
2,0	19,5	4035	3430
2,1	22,3	4620	3920
2,4	28,7	5940	5045
2,7	35,9	7425	6300
2,8	39,9	8255	7005
3,6	62,4	12850	10600
4,2	89,6	18500	15250
4,6	105,5	21650	17700
5,0	122,0	25200	20800
5,6	159,5	32900	27100
6,4	201,5	41600	34350
7,0	248,4	51500	42700
7,8	300,4	62300	51650
8,5	359,0	74150	61250
9,2	421,0	87000	71850
9,9	488,0	100500	83050
10,5	560,0	115500	95550
11,5	637,0	131500	108000
12,0	719,0	148500	122500
12,5	806,0	166500	137000
14,0	993,6	206000	170500
15,5	1200,0	249000	206000
17,0	1425,0	296500	245500
18,5	1685,0	348000	287500
20,0	1955,0	403000	333000
21,0	2240,0	463000	382500
22,5	2550,0	526500	427000
24,0	2875,0	594500	482000
27,0	3590,0	742000	602500

Обращайтесь за рекомендациями по выбору соответствующих параметров интересующего каната к Гуминюк Григорию +38 050 381-52-70 grigori@gutman.com.ua