




Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, з подвійною балкою, вантажопідйомність 2000 кг та 3000 кг




Арт. №	Вантаж- сть	Довжина балки		Крапка осі каретки Загальна висота				Нижній кант подвійної балки		Діапазон регулювання рівки		Бічна стійка		Вага
		Розмір у світлі	загальний	хв.	макс.	хв.	макс.	хв.	макс.	Опора балки	Нижка регульована	Ширина	Висота	
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
2000 кг														
Опис цього варіанта алюмінієвих козових кранів Ви знайдете на сторінці 26.														
1532040	2000	4 000	4 100	2 640	3790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1960	248
1532050	2000	5 000	5 100	2 640	3790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1960	266
1532060	2000	6000	6 100	2 640	3790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1960	284
1532070	2000	7 000	7 100	2 640	3790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1960	302
1532080	2000	8000	8 100	2 640	3790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1960	384
3000 кг														
Опис цього варіанта алюмінієвих козових кранів Ви знайдете на сторінці 27.														
1533040	3000	4 000	4 100	2 640	3790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1960	248
1533050	3000	5 000	5 100	2 640	3790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1960	306
1533060	3000	6000	6 100	2 640	3790	2 730	3 880	2 380	3 530	750	400	2 230	1960	332

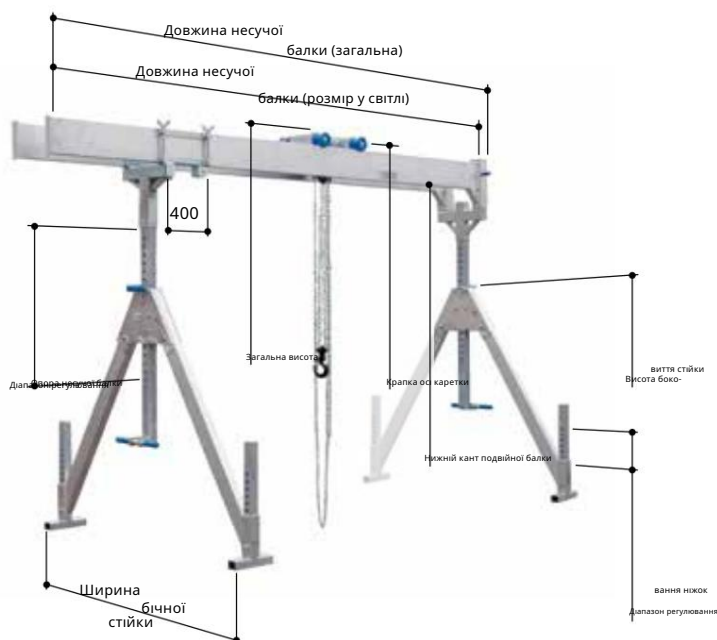


Крани козлові алюмінієві

Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, з подвійною балкою, вантажопідйомність 2 000 кг

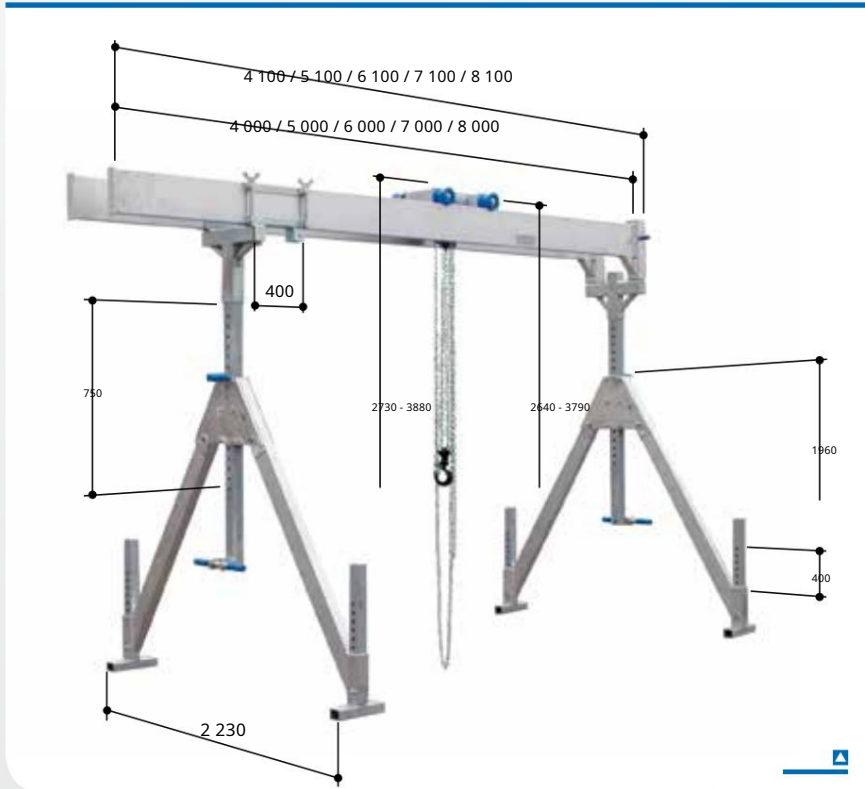

зі складними бічними стійками
 вкл. верхню каретку з гальмом
 вкл. вбудований
 горизонтальний регулятор
 вкл. штуцери для насадки

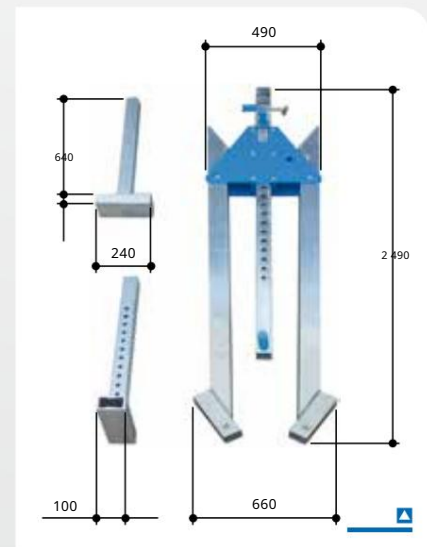

Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ ШасіСтор. 79
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулюючаСтор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- Стойка бічна з
кронштейномСтор. 85
- ▲ Ящик пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Варіанти

- ▲ Балка роз'ємна несуча
подвійна алюмінієва.....Стор. 28

стійка збоку в складному вигляді



Технічні дані

Арт. №		1532040	1532050	1532060	1532070	1532080
Вантажопідйомність	кг	2000	2000	2000	2000	2000
Довжина	мм	4 000	5 000	6000	7 000	8000
балки Опора	мм	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
балки Профіль балки	мм	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм; інша сторона: бортик				
Розмір у світлі для балки	мм	250	250	250	250	250
Вага бруто	кг	248	266	284	302	384
Балка несуча алюмінієва	кг	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Стойка збоку	кг	2 x 60	2 x 60	2 x 60	2 x 60	2 x 60
Каретка	кг	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальний	кг	23	23	23	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10	10	10	10


* з додатковим посиленням стінок (внутрішнім)

Огляд цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 25.




Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, з подвійною балкою, вантажопідйомність 3 000 кг

зі складними бічними стійками
 вкл. верхню каретку з гальмом
 вкл. вбудований
 горизонтальний регулятор
 вкл. штуцери для насадки

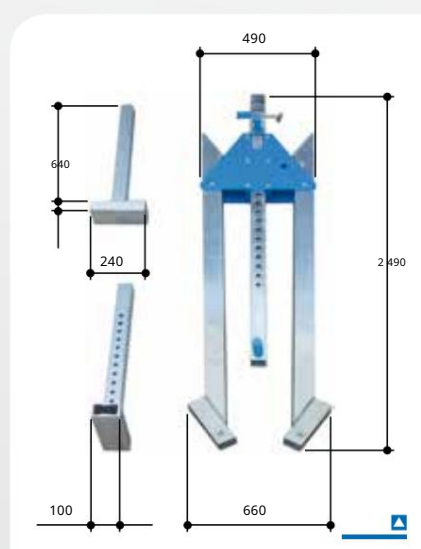

стійка збоку в складному вигляді

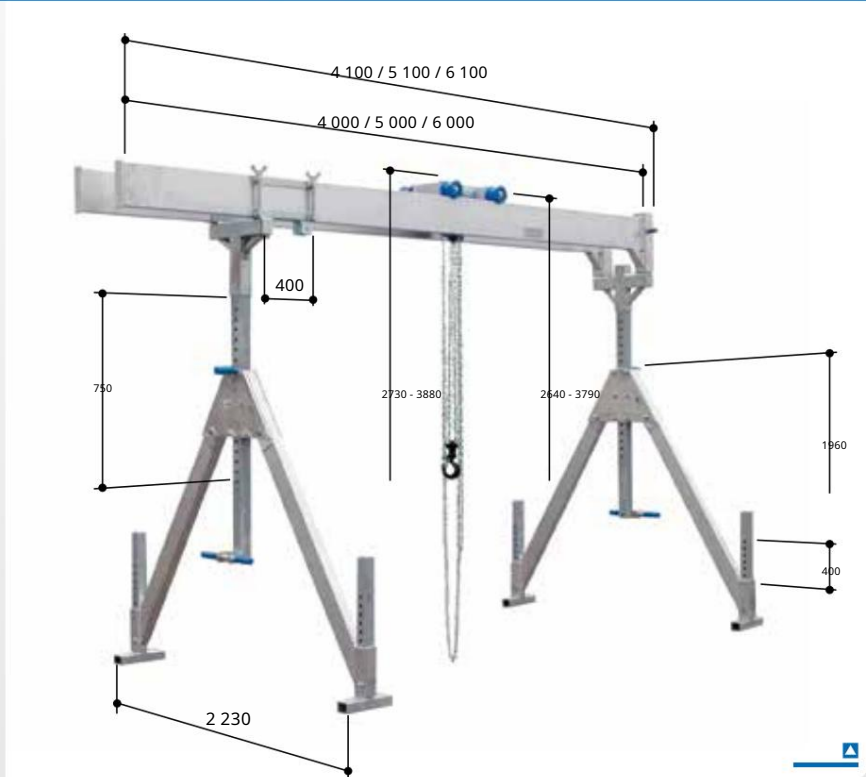

Варіанти

- ▲ Балка несуча подвійна роз'ємна
 алюмінієваСтор. 28

Комплектуюче обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ ШасіСтор. 79
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
 ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулюючаСтор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Стийка бічна з
 кронштейномСтор. 85
- ▲ Ящик пакувальний та
 транспортувальнийСтор. 86

Технічні дані

Арт. №		1533040	1533050	1533060
Вантажопідйомність	кг	3000	3000	3000
Довжина	мм	4 000	5 000	6000
балки Опора	мм	81 x 81	81 x 81	81 x 81
балки Профіль балки	мм	220 x 60	220 x 60*	220 x 60*
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм; інша сторона: бортик		
Вага бруто Балка несуча	мм	250	250	250
алюмінієва	кг	248	306	332
	кг	2 x 39	2 x 68	2 x 81
Стийка збоку	кг	2 x 60	2 x 60	2 x 60
Каретка	кг	17	17	17
Регулятор горизонтальний	кг	23	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10	10

* з додатковим посиленням стінок (внутрішнім)



Крани козлові алюмінієві

Балка несуча подвійна роз'ємна алюмінієва



Малюнок: Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, з одиночною балкою



Алюмінієва роз'ємна подвійна балка, що несе!

В основі цієї новинки лежать послдовні розробки широкого асортименту наших кранів і комплектуючого обладнання до них. У прагненні до оптимізації наших виробів ми розробили та пропонуємо до Вашої уваги нову алюмінієву подвійну несучу балку роз'ємної конструкції.

Інноваційна розробка для наших клієнтів

Швидкість, інноваційний дух та оптимізм – це ті самі імпульси, які допомагають нам відповідати на Ваші запити та надихають на створення високоякісної продукції.

Ми вже пропонуємо в нашому асортименті всі бічні стійки для козових кранів складної конструкції, а зараз ми вдосконалили і включили в нашу програму поставки найдовший і громіздкий компонент: алюмінієву подвійну роз'ємну несучу балку.

Обидві частини роз'ємної подвійної балки можна застосовувати також окремо як подвійні балки для козових кранів.

Ви заощадите ще більше місця

- ▲ Купуйте алюмінієвий козловий кран в комплекті, включаючи алюмінієву роз'ємну подвійну балку, що несе. Оновіть
- ▲ придбаний раніше алюмінієвий козловий кран.

Ця алюмінієва роз'ємна балка підходить для варіантів козових кранів, зображених на сторінках 24-27.

Номер артикула складається так:

Нова модель алюмінієвих козових кранів:

Номер артикула стандартного крана
(Див. стор. 24-27) -10

Наприклад:

Кран козловий алюмінієвий,
стаціонарний, з подвійною балкою,
вантажопідйомність 3000 кг

▲ зі стандартною несучою балкою,

довжина балки 4000 мм: Арт. №1533040

▲ з алюмінієвою роз'ємною несучою балкою,

довжина балки 4000 мм: Арт. №1533040-10