




Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, з подвійною балкою, вантажопідйомність 2000 кг та 3000 кг




Арт №	Вантажопідйомність	Довжина балки		Крапка осі каретки		Загальна висота		Нижній кінт подвійної балки		Діапазон регулювання	Бічна стійка		Вага
		Розмір у світлі	загальний	хв	макс	хв	макс	хв	макс	Опора балки	Ширина	Висота	
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
малий Опис цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 48 і 49													
14402040	2000	4 000	4 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1430	300
14402050	2000	5 000	5 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1430	318
14402060	2000	6000	6 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1430	336
14402070	2000	7 000	7 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1430	354
14402080	2000	8000	8 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1430	436
14403040	3000	4 000	4 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1430	300
14403050	3000	5 000	5 100	2 120	2 470	2 210	2 560	1 860	2 210	350	1 350/600	1430	358
середній Опис даного варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 50 і 51													
14502040	2000	4 000	4 100	2 620	3370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1880	326
14502050	2000	5 000	5 100	2 620	3370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1880	344
14502060	2000	6000	6 100	2 620	3370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1880	362
14502070	2000	7 000	7 100	2 620	3370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1880	380
14502080	2000	8000	8 100	2 620	3370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1880	462
14503040	3000	4 000	4 100	2 620	3370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1880	362
14503050	3000	5 000	5 100	2 620	3370	2 720	3 470	2 350	3 110	750	1 870/600	1880	384
високий Опис цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 52 і 53													
14602040	2000	4 000	4 100	3030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	348
14602050	2000	5 000	5 100	3030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	366
14602060	2000	6000	6 100	3030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	384
14602070	2000	7 000	7 100	3030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	402
14602080	2000	8000	8 100	3030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	484
14603040	3000	4 000	4 100	3030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	348
14603050	3000	5 000	5 100	3030	4 180	3 120	4 270	2 770	3 920	1 150	2 220/600	2 190	406

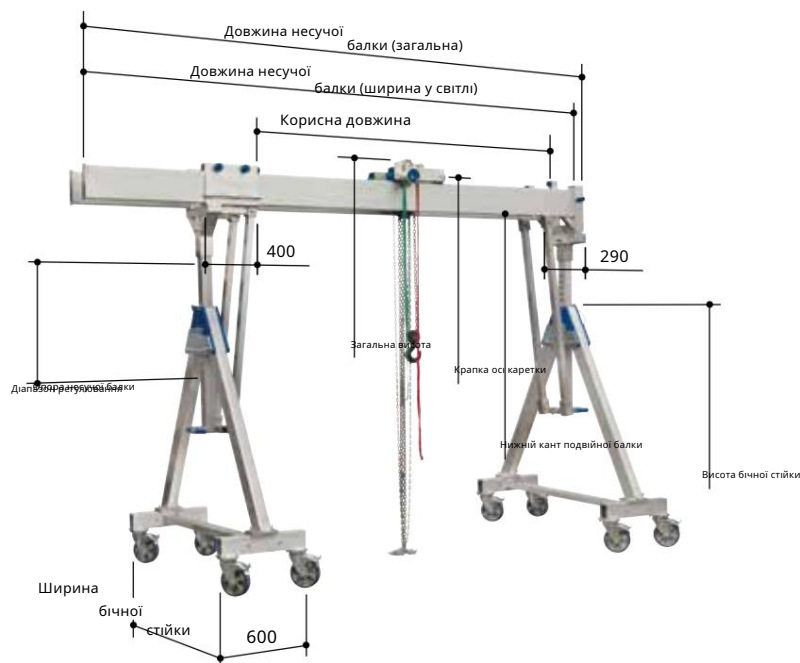

Крани козлові алюмінієві

Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, з подвійною балкою,
вантажопідйомність 2 000 кг, малий

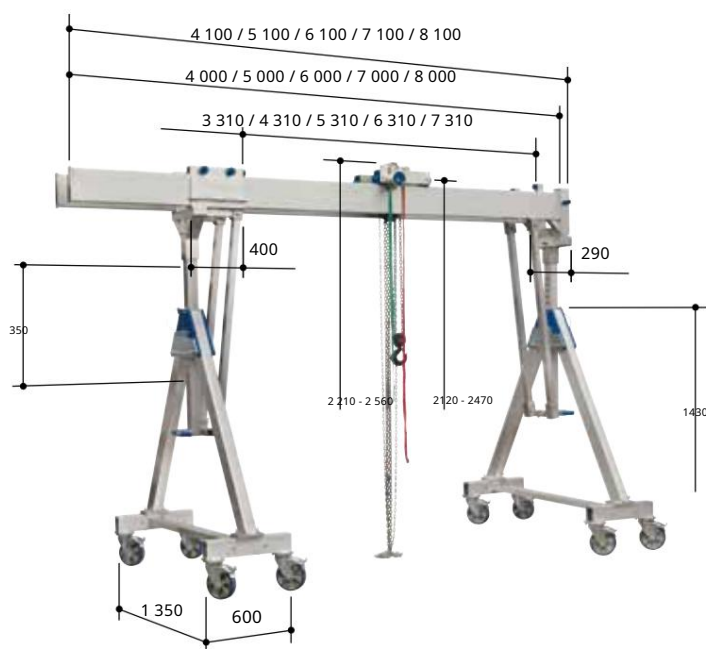

зі складними бічними стійками
вкл. верхню каретку з гальмом
вкл. вбудований
горизонтальний регулятор
вкл. штуцери для насадки

Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулююча Стор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Ящик пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Варіанти

- ▲ Балка несуча роз'ємна
подвійна алюмінієва.....Стор. 54

Технічні дані

Арт. №		14402040	14402050	14402060	14402070	14402080
Вантажопідйомність	кг	2000	2000	2000	2000	2000
Довжина	мм	4 000	5 000	6000	7 000	8000
балки Опора балки	мм	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Профіль балки	мм	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм, зі з'єднанням для поперечки; інша сторона: бортник				
Розмір у світлі для балки Вага	мм	250	250	250	250	250
брутто Балка	кг	300	318	336	354	436
несуча алюмінієва	кг	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Стійка збоку	кг	2 x 86	2 x 86	2 x 86	2 x 86	2 x 86
Каретка	кг	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальний	кг	23	23	23	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10	10	10	10

* з додатковим посиленням стінок (внутрішнім)


Огляд даної моделі козових кранів Ви знайдете на сторінці 47.

11/2014



Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, з подвійною балкою, вантажопідйомність 3 000 кг, малий

зі складними бічними стійками
вкл. верхню каретку з гальмом
вкл. вбудований
горизонтальний регулятор
вкл. штуцери для насадки

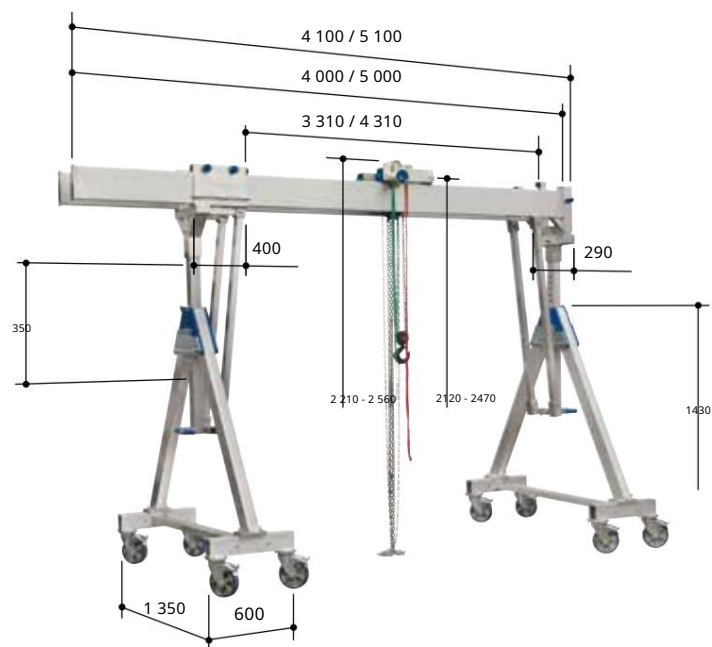

Варіанти

- ▲ Балка несуча роз'ємна
подвійна алюмінієва.....Стор. 54

Комплектуюче обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
▲ ПоліспастСтор. 81
▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
▲ Стрічка циркулюючаСтор. 84
▲ Лебідка ручнаСтор. 84
▲ Ящик пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Технічні дані

Арт. №		14403040	14403050
Вантажопідйомність	кг	3000	3000
Довжина	мм	4 000	5 000
балки Опора балки	мм	81 x 81	81 x 81
Профіль балки	мм	220 x 60	220 x 60*
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм, зі з'єднанням для поперечки; інша сторона: бортник	
Розмір у світлі для балки Вага	мм	250	250
брутто Балка	кг	300	358
несуча алюмінієва	кг	2 x 39	2 x 68
Стійка збоку	кг	2 x 86	2 x 86
Каретка	кг	17	17
Регулятор горизонтальний	кг	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10


* з додатковим посиленням стінок (внутрішнім)

Огляд цього варіанта алюмінієвих козових кранів Ви знайдете на сторінці 47.



Крани козлові алюмінієві

Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, з подвійною балкою,
вантажопідйомність 2 000 кг, середній

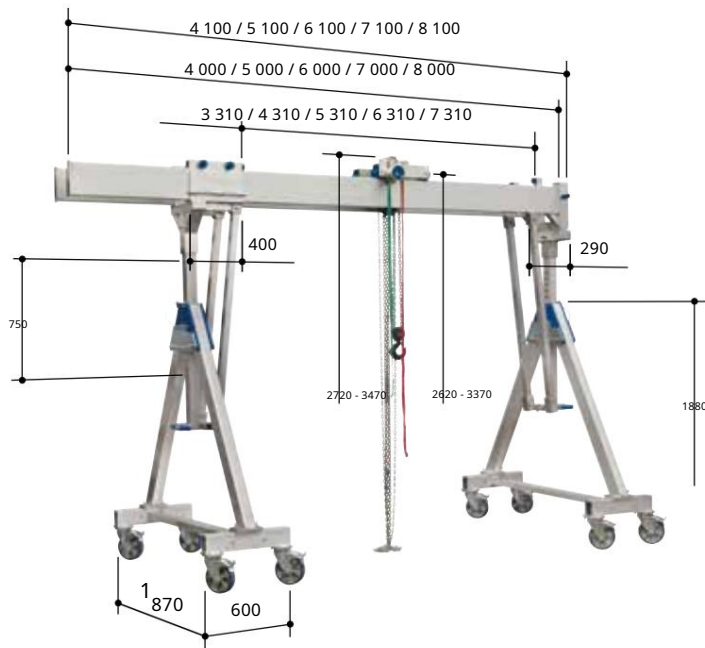

зі складними бічними стійками
вкл. верхню каретку з гальмом
вкл. вбудований
горизонтальний регулятор
вкл. штуцери для насадки

Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулююча Стор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Ящик
пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Варіанти

- ▲ Балка несуча роз'ємна
подвійна алюмінієва.....Стор. 54

Технічні дані

Арт. №		14502040	14502050	14502060	14502070	14502080
Вантажопідйомність	кг	2000	2000	2000	2000	2000
Довжина	мм	4 000	5 000	6000	7 000	8000
балки Опора	мм	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
балки Профіль балки	мм	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм, зі з'єднанням для поперечки; інша сторона: бортник				
Розмір у світлі для балки	мм	250	250	250	250	250
Вага брутто	кг	326	344	362	380	462
Балка несуча алюмінієва	кг	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Стійка збоку	кг	2 x 99	2 x 99	2 x 99	2 x 99	2 x 99
Каретка	кг	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальний	кг	23	23	23	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10	10	10	10


* з додатковим посиленням стінок (внутрішнім)

Огляд цього варіанта алюмінієвих козових кранів Ви знайдете на сторінці 47.



Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, з подвійною балкою, вантажопідйомність 3 000 кг, середній

зі складними бічними стійками
вкл. верхню каретку з гальмом
вкл. вбудований
горизонтальний регулятор
вкл. штуцери для насадки

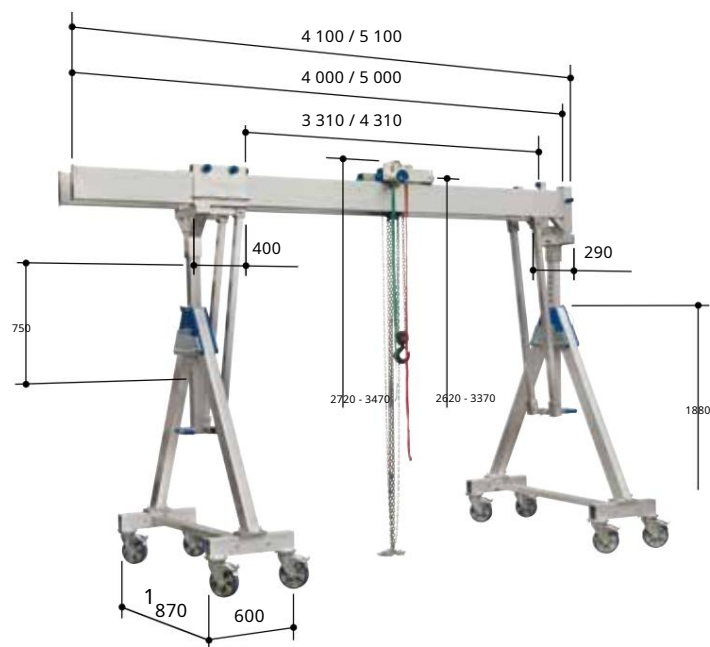

Варіанти

- ▲ Балка несуча роз'ємна
подвійна алюмінієва.....Стор. 54

Комплектуюче обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулюючаСтор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Ящик пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Технічні дані


Арт. №		14503040	14503050
Вантажопідйомність	кг	3000	3000
Довжина	мм	4 000	5 000
балки Опора	мм	81 x 81	81 x 81
балки Профіль балки	мм	220 x 60	220 x 60*
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм, зі з'єднанням для поперечки; інша сторона: бортник	
Розмір у світлі для балки	мм	250	250
Вага брутто	кг	326	384
Балка несуча алюмінієва	кг	2 x 39	2 x 68
Стійка збоку	кг	2 x 99	2 x 99
Каретка	кг	17	17
Регулятор горизонтальний	кг	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10

* з додатковим посиленням стінок (внутрішнім)



Крани козлові алюмінієві

Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, з подвійною балкою,
вантажопідйомність 2 000 кг, високий

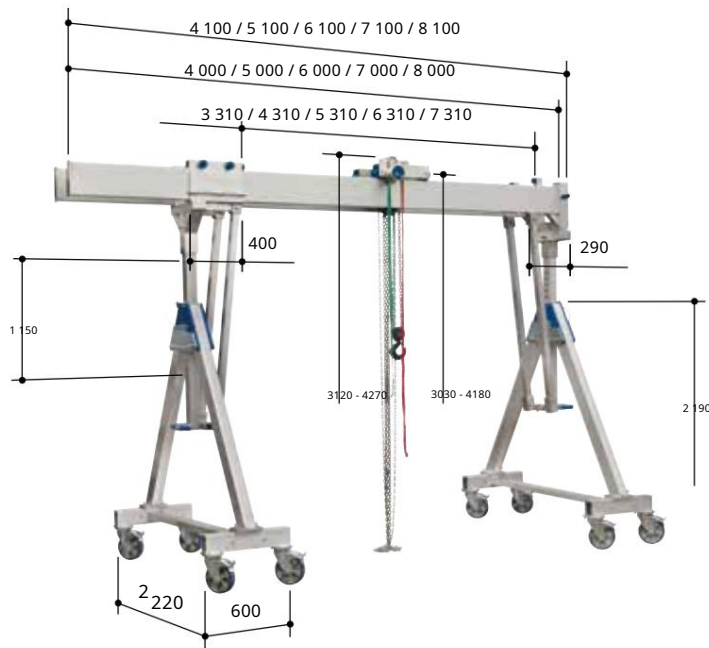

зі складними бічними стійками
вкл. верхню каретку з гальмом
вкл. вбудований
горизонтальний регулятор
вкл. штуцери для насадки

Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулююча Стор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Ящик пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Варіанти

- ▲ Балка несуча роз'ємна
подвійна алюмінієва.....Стор. 54

Технічні дані

Арт. №		14602040	14602050	14602060	14602070	14602080
Вантажопідйомність	кг	2000	2000	2000	2000	2000
Довжина	мм	4 000	5 000	6000	7 000	8000
балки Опора балки	мм	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81	81 x 81
Профіль балки	мм	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60	220 x 60*
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм, зі з'єднанням для поперечки; інша сторона: бортник				
Розмір у світлі для балки Вага	мм	250	250	250	250	250
брутто Балка	кг	348	366	384	402	484
несуча алюмінієва	кг	2 x 39	2 x 48	2 x 57	2 x 66	2 x 107
Стойка збоку	кг	2 x 110	2 x 110	2 x 110	2 x 110	2 x 110
Каретка	кг	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальний	кг	23	23	23	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10	10	10	10

* з додатковим посиленням стінок (внутрішнім)


Огляд цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 47.

11/2014



Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, з подвійною балкою, вантажопідйомність 3 000 кг, високий

зі складними бічними стійками
 вкл. верхню каретку з гальмом
 вкл. вбудований
 горизонтальний регулятор
 вкл. штуцери для насадки

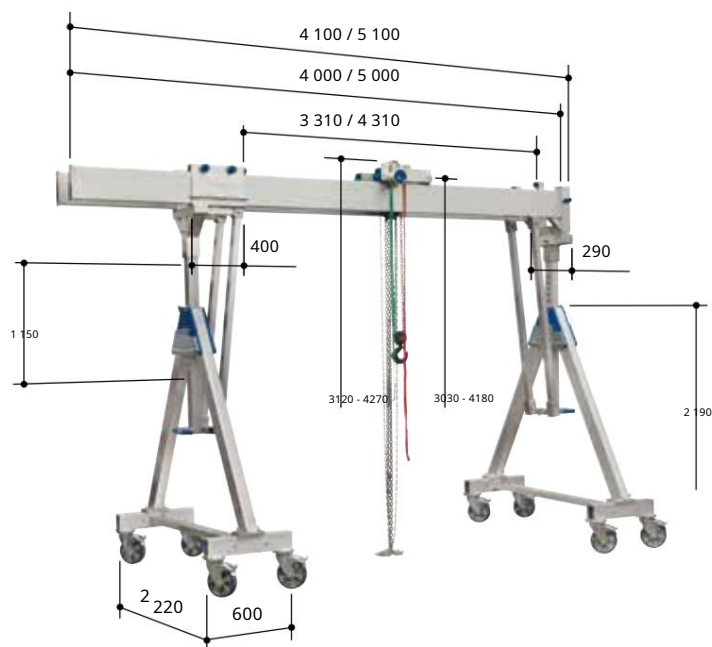

Варіанти

- ▲ Балка несуча роз'ємна
 подвійна алюмінієва.....Стор. 54

Комплектуюче обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
 ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
 ▲ ПоліспастСтор. 81
 ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
 ▲ Електропроводка/
 ЕлектроживленняСтор. 83
 ▲ Стрічка циркулюючаСтор. 84
 ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
 ▲ Ящик пакувальний та
 транспортувальнийСтор. 86

Технічні дані

Арт. №		14603040	14603050
Вантажопідйомність	кг	3000	3000
Довжина	мм	4 000	5 000
балки Опора	мм	81 x 81	81 x 81
балки Профіль балки	мм	220 x 60	220 x 60*
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм, інша сторона: зі з'єднанням для поперечки; бортик	
Розмір у світлі для балки	мм	250	250
Вага брутто	кг	348	406
Балка несуча алюмінієва	кг	2 x 39	2 x 68
Стійка збоку	кг	2 x 110	2 x 110
Каретка	кг	17	17
Регулятор горизонтальний	кг	23	23
Штуцер для насадки	кг	10	10

* з додатковим посиленням стінок (внутрішнім)

Огляд цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 47.



Крани козлові алюмінієві

Балка подвійна роз'ємна



Малюнок: Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, з одиночною балкою



Номер артикула складається так:

Нова модель алюмінієвих козових кранів:

Номер артикула стандартного крана (див. стор. 46-53) -10

Наприклад:

Кран козловий алюмінієвий, мобільний з вантажем, з подвійною балкою, середній, вантажопідйомність 2000 кг

▲ зі стандартною несучою балкою,

довжина балки 4000 мм: Арт. №14502040

▲ з алюмінієвою роз'ємною подвійною несучою балкою, довжина балки 4 000 мм: Арт. №14502040-10

Алюмінієва роз'ємна подвійна балка, що несе!

В основі цієї новинки лежать послідовні розробки широкого асортименту наших кранів і комплектуючого обладнання до них. У прагненні до оптимізації наших виробів ми розробили та пропонуємо до Вашої уваги нову алюмінієву подвійну несучу балку роз'ємної конструкції.

Інноваційна розробка для наших клієнтів

Швидкість, інноваційний дух та оптимізм – це ті самі імпульси, які допомагають нам відповідати на Ваші запити та надихають на створення високоякісної продукції.

Ми вже пропонуємо в нашому асортименті всі бічні стійки для козових кранів складної конструкції, а зараз ми вдосконалили і включили в нашу програму поставки найдовший і громіздкий компонент: алюмінієву подвійну роз'ємну несучу балку.

Одна частина роз'ємної подвійної балки може застосовуватися також окремо як подвійна балка для козових кранів.

Ви заощадите ще більше місця

▲ Купуйте алюмінієвий козловий кран в комплекті, включаючи алюмінієву роз'ємну подвійну балку, що несе. Оновіть

▲ придбаний раніше алюмінієвий козловий кран.

Ця алюмінієва роз'ємна балка підходить для варіантів козових кранів, зображених на сторінках 46-53.