




Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, з подвійною балкою, вантажопідйомність 1000 кг і 1500 кг




Арт. №	Вантаж- сть	Довжина балки		Крапка осі каретки Загальна висота								Бічна стійка		Вага
		Розмір у світлі	загальний	хв.	макс.	хв.	макс.	хв.	макс.	хв.	макс.	Ніжка регульована	Ширина Висота	
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг
малий Опис цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 18.														
1511040	1000	4 000	4 100	1730	2 830	1 820	2 920	1490	2 590	700	400	1 300	1 160	156
1511050	1000	5 000	5 100	1730	2 830	1 820	2 920	1490	2 590	700	400	1 300	1 160	180
1511060	1000	6000	6 100	1730	2 830	1 820	2 920	1470	2 570	700	400	1 300	1 160	208
1511070	1000	7 000	7 100	1730	2 830	1 820	2 920	1470	2 570	700	400	1 300	1 160	226
1511080	1000	8000	8 100	1730	2 830	1 820	2 920	1470	2 570	700	400	1 300	1 160	244
1511540	1 500	4 000	4 100	1730	2 830	1 820	2 920	1490	2 590	700	400	1 300	1 160	156
1511550	1 500	5 000	5 100	1730	2 830	1 820	2 920	1490	2 590	700	400	1 300	1 160	180
1511560	1 500	6000	6 100	1730	2 830	1 820	2 920	1470	2 570	700	400	1 300	1 160	208
1511570	1 500	7 000	7 100	1730	2 830	1 820	2 920	1470	2 570	700	400	1 300	1 160	226
1511580	1 500	8000	8 100	1730	2 830	1 820	2 920	1470	2 570	700	400	1 300	1 160	244
середній Опис цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 19.														
1521040	1000	4 000	4 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1020	400	1740	1 540	162
1521050	1000	5 000	5 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1020	400	1740	1 540	186
1521060	1000	6000	6 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1890	3 310	1020	400	1740	1 540	214
1521070	1000	7 000	7 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1890	3 310	1020	400	1740	1 540	232
1521080	1000	8000	8 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1890	3 310	1020	400	1740	1 540	250
1521540	1 500	4 000	4 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1020	400	1740	1 540	162
1521550	1 500	5 000	5 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1 910	3 330	1020	400	1740	1 540	186
1521560	1 500	6000	6 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1890	3 310	1020	400	1740	1 540	214
1521570	1 500	7 000	7 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1890	3 310	1020	400	1740	1 540	232
1521580	1 500	8000	8 100	2 150	3 570	2 240	3 660	1890	3 310	1020	400	1740	1 540	250
високий Опис цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 20.														
1531040	1000	4 000	4 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1970	208
1531050	1000	5 000	5 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1970	232
1531060	1000	6000	6 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4090	1 300	400	2 240	1970	260
1531070	1000	7 000	7 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4090	1 300	400	2 240	1970	278
1531080	1000	8000	8 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4090	1 300	400	2 240	1970	296
1531540	1 500	4 000	4 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1970	208
1531550	1 500	5 000	5 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 410	4 110	1 300	400	2 240	1970	232
1531560	1 500	6000	6 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4090	1 300	400	2 240	1970	260
1531570	1 500	7 000	7 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4090	1 300	400	2 240	1970	278
1531580	1 500	8000	8 100	2 650	4 350	2 740	4 440	2 390	4090	1 300	400	2 240	1970	296

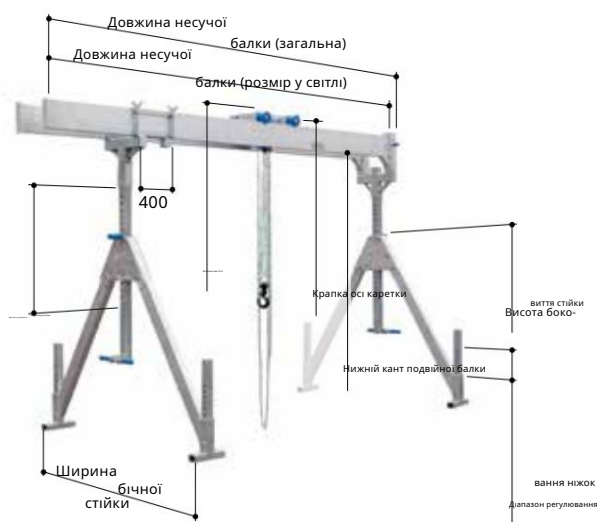


Крани козлові алюмінієві

Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, з подвійною балкою, малий

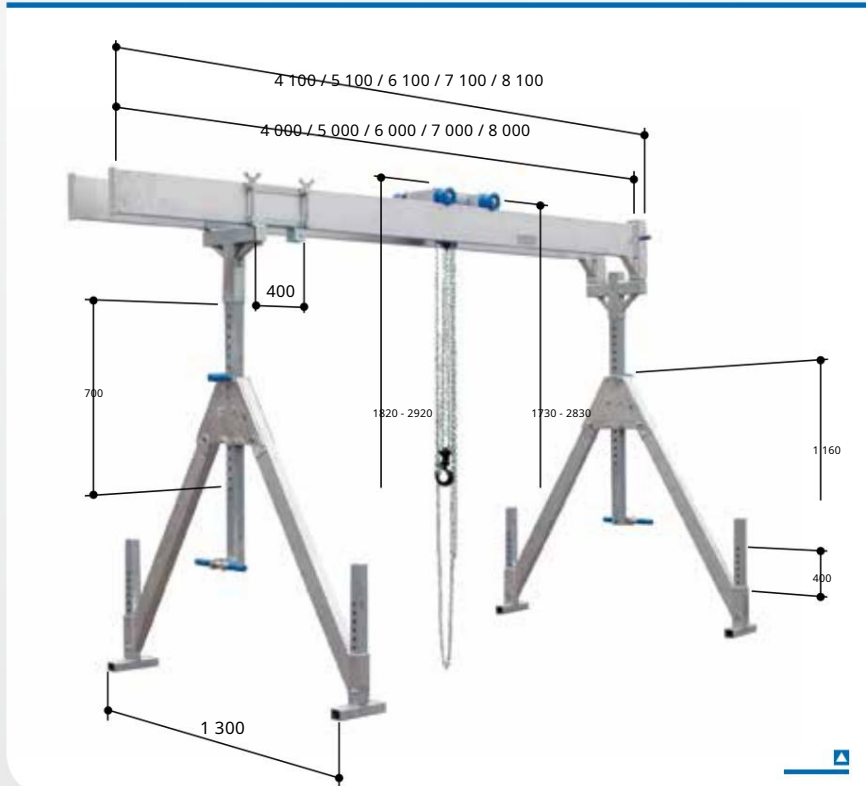

зі складними бічними стійками
 вкл. верхню каретку з гальмом
 вкл. вбудований
 горизонтальний регулятор
 вкл. штуцери для насадки

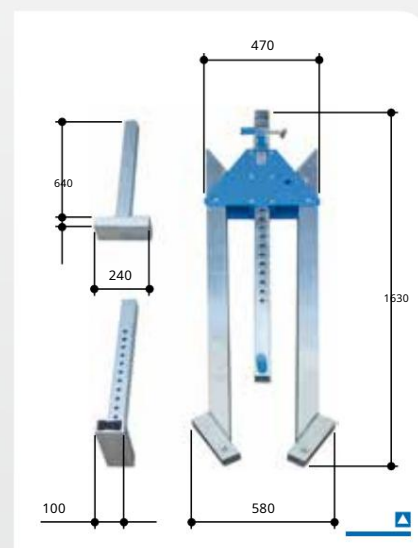

Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ ШасіСтор. 79
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулюючаСтор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Стьїка бічна з
кронштейномСтор. 85
- ▲ Ящик пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Варіанти

- ▲ Балка несуча подвійна роз'ємна
алюмінієваСтор. 21

стійка збоку в складному вигляді



Технічні дані


Арт. №		1511040	1511050	1511060	1511070	1511080	1511540	1511550	1511560	1511570	1511580
Вантажопідйомність	кг	1000	1000	1000	1000	1000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Довжина	мм	4 000	5 000	6000	7 000	8000	4 000	5 000	6000	7 000	8000
балки Опора	мм	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
балки Профіль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм; інша сторона: бортик									
Розмір у світлі для балки	мм	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Вага брутто	кг	156	180	208	226	244	156	180	208	226	244
Балка несуча алюмінієва	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Стьїка збоку	кг	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальний	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Огляд цього варіанта алюмінієвих козлових кранів Ви знайдете на сторінці 17.




Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, з подвійною балкою, середній

зі складними бічними стійками
 вкл. верхню каретку з гальмом
 вкл. вбудований
 горизонтальний регулятор
 вкл. штуцери для насадки

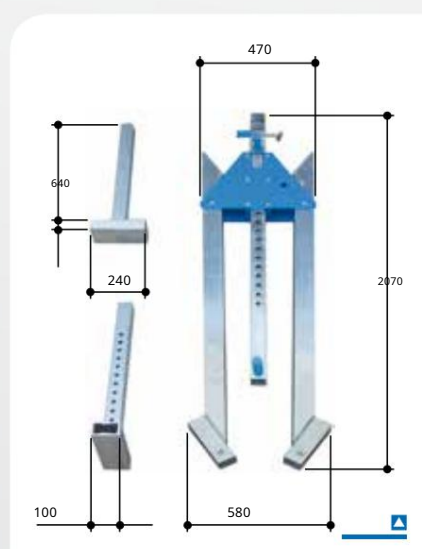

стійка збоку в складному вигляді

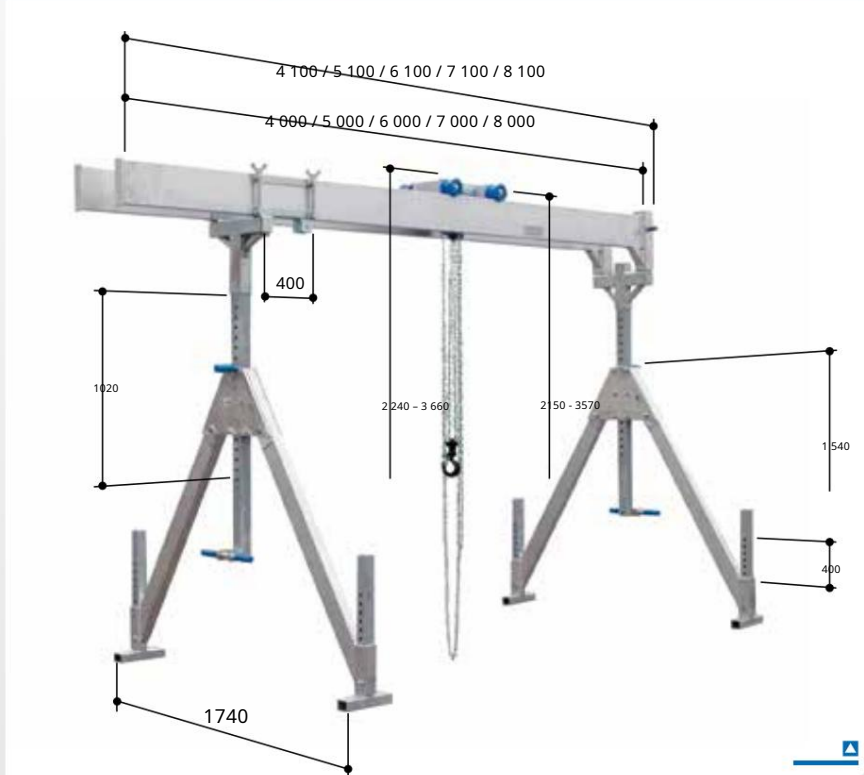

Варіанти

- ▲ Балка несуча подвійна роз'ємна
 алюмінієваСтор. 21

Комплектуюче обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ ШасіСтор. 79
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
 ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулюючаСтор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Сійка бічна з
 кронштейномСтор. 85
- ▲ Ящик пакувальний та
 транспортувальнийСтор. 86


Технічні дані

Арт. №		1521040	1521050	1521060	1521070	1521080	1521540	1521550	1521560	1521570	1521580
Вантажопідйомність	кг	1000	1000	1000	1000	1000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Довжина	мм	4 000	5 000	6000	7 000	8000	4 000	5 000	6000	7 000	8000
балки Опора	мм	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61	61 x 61
балки Профіль балки	мм	200 x 50 200 x 50 220 x 60			220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60 220 x 60	
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм; інша сторона: бортик									
Розмір у світлі для балки	мм	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Вага брутто	кг	162	186	214	232	250	162	186	214	232	250
Балка несуча алюмінієва	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Сійка збоку	кг	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27	2 x 27
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальний	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Штуцери для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8




Крани козлові алюмінієві

Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, з подвійною балкою, високий

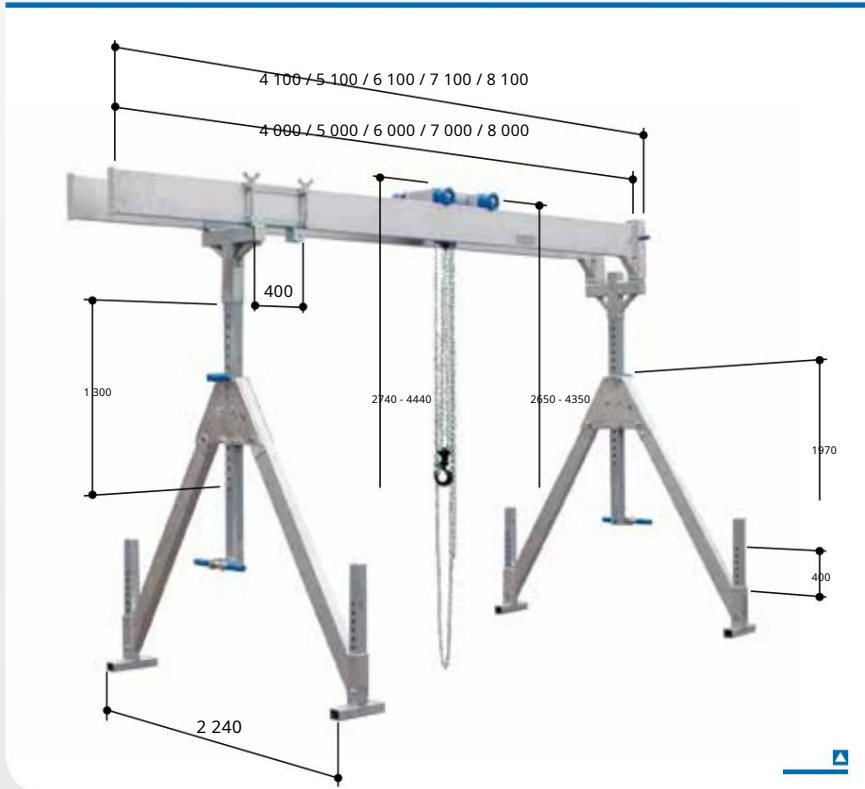

зі складними бічними стійками
 вкл. верхню каретку з гальмом
 вкл. вбудований
 горизонтальний регулятор
 вкл. штуцери для насадки

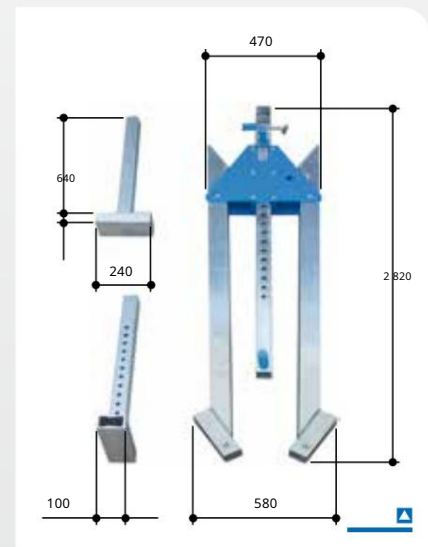

Комплектує обладнання

- ▲ Кронштейн стіннийСтор. 78
- ▲ ШасіСтор. 79
- ▲ Візок транспортувальнийСтор. 80
- ▲ ПоліспастСтор. 81
- ▲ Таль ланцюгова електричнаСтор. 82
- ▲ Електропроводка/
ЕлектроживленняСтор. 83
- ▲ Стрічка циркулюючаСтор. 84
- ▲ Лебідка ручнаСтор. 84
- ▲ Стьїка бічна з
кронштейномСтор. 85
- ▲ Ящик пакувальний та
транспортувальнийСтор. 86

Варіанти

- ▲ Балка несуча подвійна роз'ємна
алюмінієваСтор. 21

стійка збоку в складному вигляді



Технічні дані

Арт. №		1531040	1531050	1531060	1531070	1531080	1531540	1531550	1531560	1531570	1531580
Вантажопідйомність	кг	1000	1000	1000	1000	1000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Довжина	мм	4 000	5 000	6000	7 000	8000	4 000	5 000	6000	7 000	8000
балки Опора	мм	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71	71 x 71
балки Профіль балки	мм	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60	200 x 50	200 x 50	220 x 60	220 x 60	220 x 60
Кріплення для балки		одна сторона: втулка 92 x 92 мм, довжина 380 мм; інша сторона: бортик									
Розмір у світлі для балки	мм	260	260	250	250	250	260	260	250	250	250
Вага брутто	кг	208	232	260	278	296	208	232	260	278	296
Балка несуча алюмінієва	кг	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75	2 x 31	2 x 43	2 x 57	2 x 66	2 x 75
Стьїка збоку	кг	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50
Каретка	кг	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Регулятор горизонтальний	кг	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Штуцер для насадки	кг	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Огляд цього варіанта алюмінієвих козових кранів Ви знайдете на сторінці 17.



Балка несуча подвійна роз'ємна

Малюнок: Кран козловий алюмінієвий, стаціонарний, з одиночною балкою



Алюмінієва роз'ємна подвійна балка, що несе!

В основі цієї новинки лежать послідовні розробки широкого асортименту наших кранів і комплектуючого обладнання до них. У прагненні до оптимізації наших виробів ми розробили та пропонуємо до Вашої уваги нову алюмінієву подвійну несучу балку роз'ємної конструкції.

Інноваційна розробка для наших клієнтів

Швидкість, інноваційний дух та оптимізм – це ті самі імпульси, які допомагають нам відповідати на Ваші запити та надихають на створення високоякісної продукції.

Ми вже пропонуємо в нашому асортименті всі бічні стійки для козових кранів складної конструкції, а зараз ми вдосконалили і включили в нашу програму поставки найдовший і громіздкий компонент: алюмінієву подвійну роз'ємну несучу балку.

Обидві частини роз'ємної подвійної балки можна застосовувати також окремо як подвійні балки для козових кранів.

Ви заощадите ще більше місця

- ▲ Купуйте алюмінієвий козловий кран в комплекті, включаючи алюмінієву роз'ємну подвійну балку, що несе. Оновіть Ваш раніше
- ▲ придбаний алюмінієвий козловий кран.

Дана роз'ємна подвійна балка підходить для варіантів козових кранів, зображених на сторінках 16-20.

Номер артикула складається так:

Нова модель козових кранів:

Номер артикула стандартного крана (див. стор. 16-20) -10

Наприклад:

Кран козловий алюмінієвий,
стаціонарний, з подвійною балкою,
середній,
вантажопідйомність 1000 кг

▲ зі стандартною несучою балкою,
довжина балки 4000 мм: Арт. №1521040

▲ з алюмінієвою роз'ємною несучою балкою,
довжина балки 4000 мм: Арт. №1521040-10