


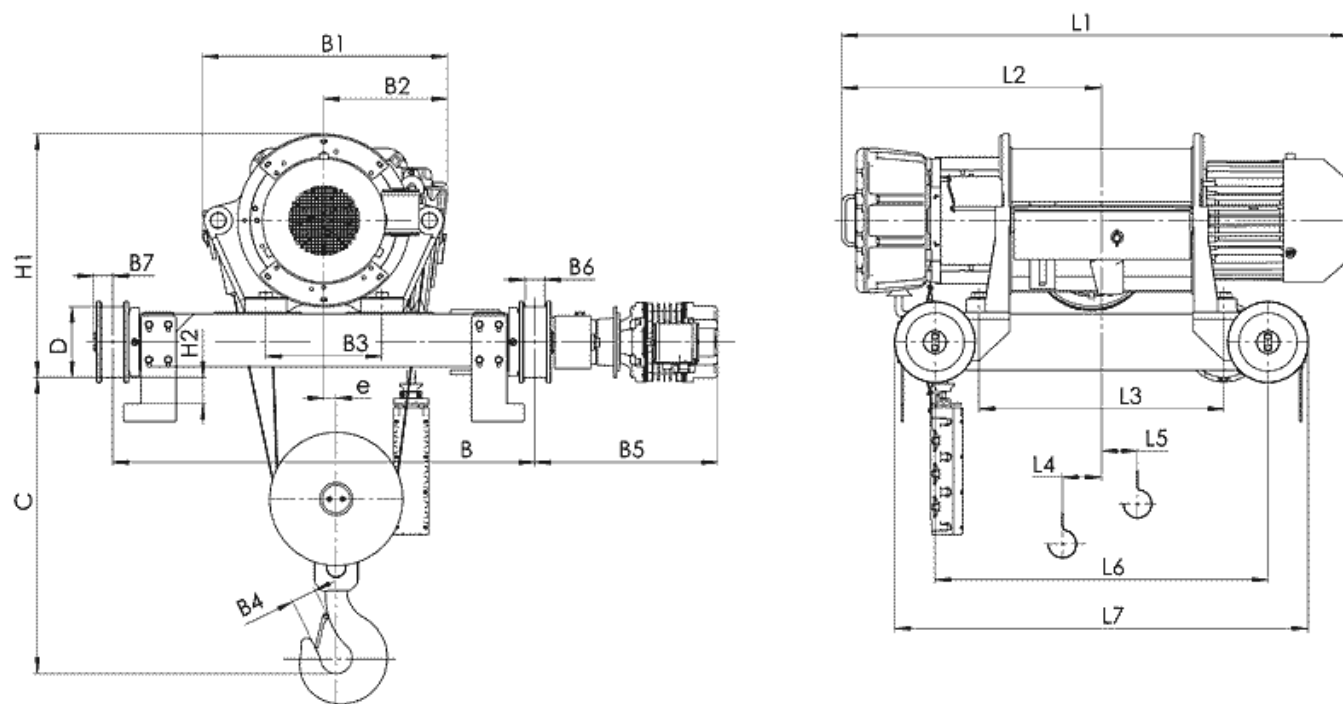

Канатный электротельфер ВТ82 Передвигаемый двухрельсовой тележкой, полиспаст 4/1

(1) с ограничителем груза

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																				
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	e	C	D	
			4																				
			L1																				
BT823...	H3	6	2000	1146	709	580	54	50	780	865	470	43... 58	1000	536 596 ⁽¹⁾	306	270	45	565... 330	50	50	29	500	160
	H4	9		1346	809	780	52	100	980	965													
	H5	12		1546	909	980	2	200	1180	1165													

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																					
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	e	C	D	
			4	4/1																				
			L1																					
BT824...	H3	6	4000	1307	1392	707	643	58	43	843	1028	562	43... 58	1000	662 720 ⁽¹⁾	317	330	50	565... 330	50	50	29	580	160
	H4	9		1507	1592	807	843	27	119	1043	1228													
	H5	12		1707	1792	907	1043	27	169	1243	1428													

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																					
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	e	C	D	
			4	2.5/0.63																				
			L1																					
BT825...	H3	6	6300	1380	1412	787	693	68	44	893	1078	562	43... 58	1000	662 720 ⁽¹⁾	317	330	56	565... 330	50	50	29	650	160
	H4	9		1600	1632	842	913	45	112	1113	1298													
	H5	12		1820	1852	952	1133	23	197	1333	1518													

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																					
	Высота подъема, m	Грузоподъем- ность, kg	Скорость подъема, m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	e	C	D	
			4	4/1																				
			L1																					
BT826...	H3	6	10000	1431	1501	736	697	63	38	897	1082	657	43... 58	1000	740 820 ⁽¹⁾	375	330	71	565... 330	50	50	35	810	160
	H4	9		1641	1711	841	907	58	97	1107	1292													
	H5	12		1851	1921	946	1117	86	95	1317	1502													
	H6	15		2095	2165	1086	1397	100	165	1597	1782													