


## КАНАТ (ТРОС) СТАЛЬНОЙ ДИН 3055

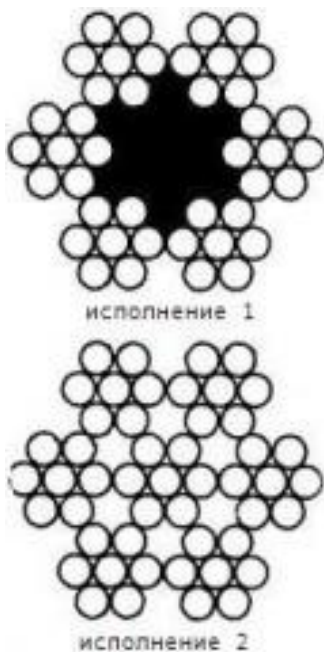

Канат стальной ДИН 3055 предлагаемый Торговым Домом «Гутман-Украина», представляет собой канат двойной свивки конструкции  $6 \times 7 (1+6) + 1$  о с. (органический сердечник исполнение 1) и  $6 \times 7 (1+6) + 1 \times 7 (1+6)$ . (металлический сердечник исполнение 2).

Данный вид канатов в основном применяется как мало крутящиеся канаты для грузоподъемных машин и механизмов, а также как канаты для автотранспорта, вычислительной техники.

В таблице приведены характеристики стальных канатов для маркировочной группы 1770 (180) наиболее широко используемой в крановом хозяйстве Украины дополнительно в таблицу сведены справочные (ориентировочные) данные о весе 1000м каната

Таблица 1 (исполнение 1 с органическим сердечником)

| Диаметр каната, в мм. | Масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, 1770 (180)<br>разрывное усилие, Н |                |
|-----------------------|-------------------------|---|----------------|
|                       |                         | Суммарное   | Каната в целом |
| 2,0                   | 14,3                    | 2610  | 2350           |
| 3,0                   | 32,2                    | 5880  | 5290           |
| 4,0                   | 57,20                   | 10500   | 9410           |
| 5,0                   | 89,4                    | 16300   | 14700          |
| 6,0                   | 129,0                   | 23500   | 21100          |
| 7,0                   | 175,0                   | 32000   | 28800          |
| 8,0                   | 229,0                   | 41800   | 37600          |
| 9,0                   | 289,0                   | 52900   | 47600          |
| 10,0                  | 357,0                   | 65300   | 58800          |
| 11,0                  | 432,0                   | 79100   | 71100          |
| 12,0                  | 515,0                   | 94100   | 84700          |
| 13,0                  | 604,0                   | 110000  | 99400          |
| 14,0                  | 701,0                   | 128000  | 115000         |
| 16,0                  | 915,0                   | 167000  | 151000         |

|      |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| 18,0 | 1160,0 | 212000 | 191000 |
| 20,0 | 1430,0 | 261000 | 235000 |
| 22,0 | 1730,0 | 316000 | 285000 |
| 24,0 | 2060,0 | 376000 | 339000 |
| 26,0 | 2420,0 | 442000 | 397000 |
| 28,0 | 2800,0 | 512000 | 461000 |
| 32,0 | 3660,0 | 669000 | 602000 |
| 36,0 | 4630,0 | 847000 | 762000 |
| 38,0 | 5158,0 | 943000 | 848700 |

Таблица 2 (исполнение 2 с металлическим сердечником)

| <b>Диаметр каната, в мм.</b> | <b>Масса 1000 м каната, кг</b> | <b>Маркировочная группа, 1770 (180) разрывное усилие, Н</b> |                       |
|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
|                              |                                | <b>Суммарное</b>  | <b>Каната в целом</b> |
| 2,0                          | 15,7                           | 3030  | 2540                  |
| 3,0                          | 35,4                           | 6820  | 5710                  |
| 4,0                          | 62,9                           | 12100   | 10200                 |
| 5,0                          | 98,3                           | 18900   | 15900                 |
| 6,0                          | 142,0                          | 27300   | 22900                 |
| 7,0                          | 193,0                          | 37100   | 31100                 |
| 8,0                          | 252,0                          | 48500   | 40600                 |
| 9,0                          | 318,0                          | 61400   | 51400                 |
| 10,0                         | 393,0                          | 75800   | 63500                 |
| 11,0                         | 475,0                          | 91700   | 76800                 |
| 12,0                         | 567,0                          | 109000  | 91500                 |
| 13,0                         | 664,0                          | 128000  | 107000                |
| 14,0                         | 771,0                          | 149000  | 124000                |
| 16,0                         | 1010,0                         | 194000  | 163000                |
| 18,0                         | 1280,0                         | 246000  | 206000                |
| 20,0                         | 1570,0                         | 303000  | 254000                |
| 22,0                         | 1900,0                         | 367000  | 307000                |
| 24,0                         | 2270,0                         | 437000  | 366000                |
| 26,0                         | 2660,0                         | 512000  | 429000                |
| 28,0                         | 3080,0                         | 594000  | 498000                |
| 32,0                         | 4030,0                         | 776000  | 650000                |
| 36,0                         | 5090,0                         | 982000  | 823000                |
| 38,0                         | 5674,0                         | 1093800   | 916500                |

Обращайтесь за рекомендациями по выбору соответствующих параметров интересующего каната к Гуминюк Григорию +38 050 381-52-70 [grigori@gutman.com.ua](mailto:grigori@gutman.com.ua)