


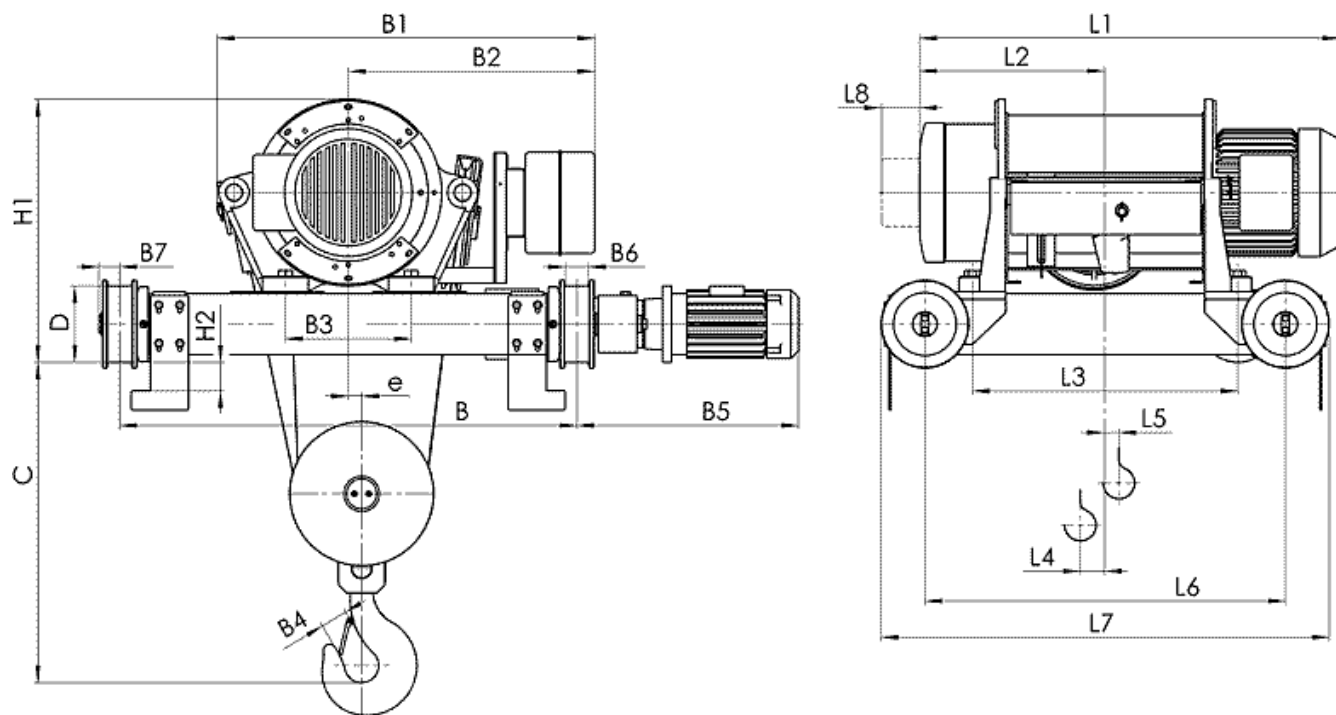

Канатний електротельфер Т82 Дворейковий візок, що пересувається, поліспагт 4/1

(1) з обмежувачем вантажу

Тип		Поліспаст 4/1		Розміри, мм																							
		Висота підйому, м	Вантажопідйомність, кг	Швидкість підйому м/хвил		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	e	C	D		
				4 6	4/1 6/1																						
				L1																							
T823...	H3	6	2000	914	954	412	580	54	50	780	865	70	470	43... 58	1000	730 795 (1)	465	270	45	455... 510	50	50	29	500	160		
	H4	9		1114	1154	512	780	52	100	980	965															1165	
	H5	12		1314	1354	612	980	2	200	1180	1165																
T824...	H3	6	4000	1026	1090	467	643	58	43	843	1028	80	562	43... 58	1000	860 925 (1)	545	330	50	455... 510	50	50	29	580	160		
	H4	9		1226	1290	567	843	27	119	1043	1228															1428	
	H5	12		1426	1490	667	1043	27	169	1243	1428																
T825...	H3	6	6300	1086	1153	492	693	68	44	893	1078	80	562	43... 58	1000	860 925 (1)	545	330	56	455... 510	50	50	29	650	160		
	H4	9		1306	1373	602	913	45	112	1113	1298															1518	
	H5	12		1526	1593	712	1133	23	197	1333	1518																
T826...	H3	6	10000	1115	1203	500	697	63	38	897	1082	90	657	43... 58	1000	965 1045 (1)	620	330	71	455... 510	50	50	35	810	160		
	H4	9		1325	1413	605	907	58	97	1107	1292															1502	1782
	H5	12		1535	1623	710	1117	86	95	1317	1502															1782	
	H6	18		1815	1903	850	1397	100	165	1597	1782																
T827...	H4	9	12500 16000	1453	1488	667	924	62	95	1204	1434	100	770	60... 75	1200	1080 2060 (1)	700	400	90	525... 573	55	60	39	950	200		
	H5	12		1668	1703	775	1139	18	193	1419	1649																
	H6	15		1883	1918	882	1354	-72	332	1634	1864																
	H7	18		2093	2128	987	1564	-124	437	1844	2074																