


## КАНАТ (ТРОС) СТАЛЬНОЙ ДИН 3071

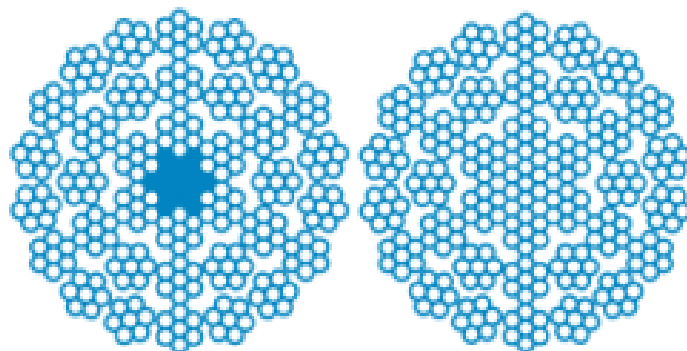

Канат стальной ДИН 3071 предлагаемый Торговым Домом «Гутман – Украина», представляет собой некрутящийся канат конструкции:

- 18 x 7 (1+6) + 12 x 7 (1+6) + 6 x 7 (1+6) + 1 о с. (органический сердечник исполнение 1)
- 18 x 7 (1+6) + 12 x 7 (1+6) + 6 x 7 (1+6) + 1 x 7 (1+6) (металлический сердечник исполнение 2)

Данный вид канатов в основном применяется как канат основного подъема грузоподъемных машин и механизмов.

В таблице приведены характеристики стальных канатов для маркировочной группы 1770 (180) наиболее широко используемой в крановом хозяйстве Украины дополнительно в таблицу сведены справочные (ориентировочные) данные о весе 1000м каната

Таблица 1 (органический сердечник исполнение 1)

<b>Диаметр каната, в мм.</b>	<b>Масса 1000 м каната, кг</b>	<b>Маркировочная группа, 1770 (180) разрывное усилие, кН</b>	
		<b>Суммарное</b>	<b>Каната в целом</b>
12,0	562,0	106,0	79,6
13,0	659,0	125,0	93,4
14,0	765,0	144,0	108,0
16,0	999,0	189,0	141,0
18,0	1260,0	239,0	179,0
20,0	1560,0	295,0	221,0
22,0	1890,0	357,0	267,0
24,0	2250,0	424,0	318,0
26,0	2640,0	498,0	374,0
28,0	3060,0	578,0	433,0
32,0	4000,0	755,0	566,0
36,0	5060,0	955,0	716,0
40,0	6240,0	1180,0	884,0

Таблица 2 (металлический сердечник исполнение 2)

<b>Диаметр каната, в мм.</b>	<b>Масса 1000 м каната, кг</b>	<b>Маркировочная группа, 1770 (180) разрывное усилие, кН</b>	
		<b>Суммарное</b>	<b>Каната в целом</b>
12,0	579,0	109,0	81,2
13,0	679,0	128,0	95,2
14,0	788,0	149,0	110,0
16,0	1030,0	194,0	144,0
18,0	1300,0	246,0	183,0
20,0	1610,0	304,0	225,0
22,0	1950,0	367,0	273,0
24,0	2310,0	437,0	325,0
26,0	2720,0	513,0	381,0
28,0	3150,0	595,0	442,0
32,0	4120,0	777,0	577,0
36,0	5210,0	983,0	730,0
40,0	6430,0	1210,0	902,0

Обращайтесь за рекомендациями по выбору соответствующих параметров интересующего каната к Гуминюк Григорию +38 050 381-52-70 [grigori@gutman.com.ua](mailto:grigori@gutman.com.ua)